

BPT22 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

NOVINKA
2012

Bezdrátový termostat s digitálním obousměrným přenosem dat, zaručujícím vysokou spolehlivost systému. Velký, oranžově podsvícený LCD umožňuje snadné čtení z dálky i ve tmě. Týdenní program, umožňující až šest teplotních změn v každém dni, splní i nejnáročnější požadavky na regulaci teploty.

PŘIJÍMAČ TERMOSTATU



-  INDIKACE NAPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
-  SEPnutí RELÉ
-  PŘÍJEM SIGNÁLU
-  PORUCHOVÉ STAVY



- průchozí zásuvka
- barevná indikace stavů
- ruční přepínač režimů
- nouzový režim

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT - VYSÍLAČ



- přehledný podsvícený LCD
- obousměrný provoz
- digitální kódování signálu
- jedinečné ID každého vysílače
- indikace ztráty signálu
- 6 teplotních úrovní každý den
- týdenní i denní programování

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.



BPT22 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BPT22 je digitální bezdrátový termostat určený pro ovládání kotlů v dvoustavovém režimu. Termostat se vyznačuje velkým displejem s oranžovým podsvícením, které působí příjemným teplým dojmem. Moderní tvar s jemným chodem ovládacích prvků řadí tento termostat do vyšší kategorie daných výrobků. Obousměrný radiový přenos informací, zaručuje nadstandardní spolehlivost přenosu informací.


PARAMETRY TERMOSTATU:

- velký přehledný oranžově podsvícený grafický displej
- intuitivní navigace ve vybraném jazyku (CZ/ SK/ PL/ EN/ DE)
- dosah 300 m na volné ploše
- automatická změna LETNÍ/ ZIMNÍ čas
- manuální režim (MANU)
- trvalé vypnutí (OFF)
- režim DOVOLENÁ
- krátkodobá změna požadované teploty (PÁRTY)
- funkce TEST spojení
- jedinečné ID každého vysílače
- přednastavený týdenní program
- možnost programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne
- 6 teplotních změn na den
- programování po 10-ti minutách a 0,5 °C
- rozsah regulace 5 až 39 °C
- možnost nastavení HYSTEREZE 0,1 až 6 °C
- protizámrazová ochrana (3 °C)
- indikace slabých baterií (alkalické 2 x 1,5 V/ AA)

PARAMETRY PŘIJÍMAČE:

- průchozí zásuvka umožňující přímé zapojení kotle
- výstupní relé 8 A/ 230 V AC
- indikace stavů čtyřmi barevnými LED
- ruční přepínač režimů VYPnuto/AUTOMat/ ZAPnuto
- automatické navázání spojení po výpadku 230 V AC
- nouzový režim při ztrátě signálu

PŘEDNASTAVENÝ TÝDENNÍ PROGRAM:

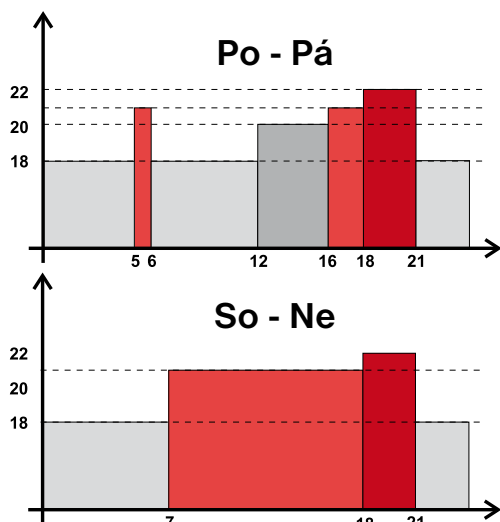


Přednastavený program je možné upravit podle individuálních požadavků uživatele. K dispozici je 6 změn na den s různou teplotou.

Doporučení:


Týdenní program upravte tak, aby byla docílena tepelná pohoda. Nastavte teplotní změny v závislosti na přítomnosti ve vytápěném objektu a teplotu volte podle vlastního pocitu.

Při volbě teploty myslete na to, že každý stupeň v bytě nad 20 °C znamená 6% spotřeby energie navíc. Pokud například snížíte termostatem teplotu z 24 °C na 21 °C, potom šetříte více jak 15% nákladů na energii!


ROZMĚRY TERMOSTATU:

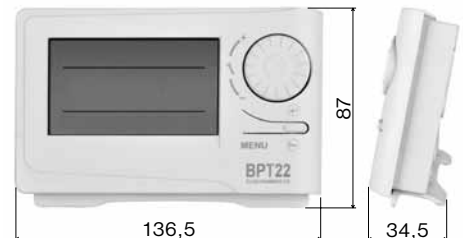


PLNÉ ZOBRAZENÍ LCD:

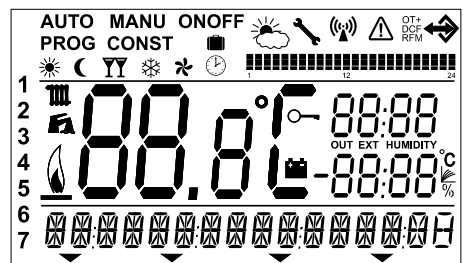

ROZMĚRY PŘIJÍMAČE:

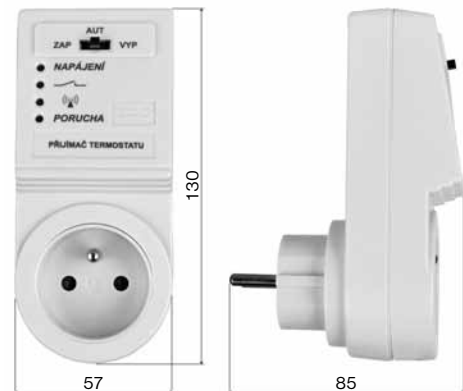

HYSTEREZE:



Hysterezi lze nastavit od 0.1 do 6 °C.

Příklad:

Pokud je hystereze 1 °C, požadovaná teplota 20 °C, termostat vypne při 20 °C a znovu sepne při 19 °C.

Váš dodavatel: