

Batéria 12 V
(L1028 23A)
vnútri vo vysieláči



BZ10

Bezdrôtový zvonček



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ10 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



Batérie 2x1.5 V
(typ AA) VNÚTRI v prijímači

EOB
S.T.O.
ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC

POPIS

BZ10 je bezdrôtový zvonček, ktorý sa skladá z vysielača (tlačidla obr.1) a prijímača (zvončeka obr.2). Hlavnou prednosťou BZ10 je nastaviteľná hlasitosť a dve možnosti napájania (obr.3). Batériové napájanie čini zvonček prenosný, zvonček možno voľne premiestňovať a návštevu vždy budete počuť. Pokiaľ má zvonček svoje miesto a nie je ho nutné prenášať odporúčame použiť adaptér (pozri obr.12). **Vysielač a prijímač je z výroby vzájomne spárovaný (pri výmene batérií nie je nutné kódovať).**



DOPORUČENÉ UMIESTNENIE

- **Prijímač** inštalujte viac ako 1.5 m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV, PC...).
- **Vysielač** nesmie byť umiestnený na kovovom podklade a musí byť chránený proti dažďu (najlepšie použitím ochranného krytu KBT pozri obr.7)!
- **Prijímač ani vysielač** neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.
- **Dosah súpravy** môže byť na voľnej ploche až 80 m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia a tienenia múrov.

Pozn.: Použité batérie likvidujte v súlade s predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi!

MONTÁŽ VYSIELAČA


Obr.4 Otváranie



Obr.5 Zatváranie



Obr.6 Polarita batérie

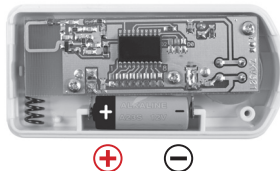

Obr.7 Ochrana pred dažďom (KBT - kryt bezdrôtového tlačidla, strieška)




MONTÁŽ PRIJÍMAČA

Obr.8 Ťahom odstráňte predný kryt



Obr.9 Vyberte ochranný papierik batérií

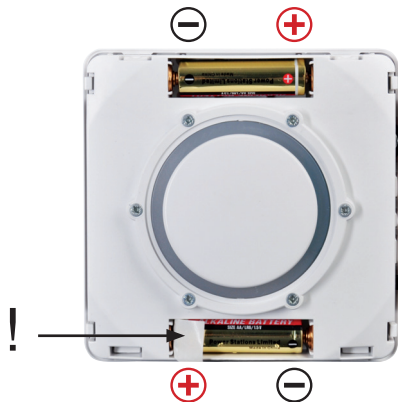

Používajte vždy alkalické batérie 2x 1.5 V typ AA
a pri výmene dbajte na správnu polaritu!

Obr.10 Príklopte predný kryt k zadnému




Obr.11 Umiestnite na vhodné miesto zavesením



NAPÁJANIE ADAPTÉROM

Pri napájaní adaptérom je nutné vybrať batérie z prijímača!



Obr.12












Odporúčame
typ AD05-Jack
(obj.číslo 1992,
je možné dokúpiť na
www.elektrobock.sk)

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

BZ10

Prijímač zvončeka očarí novým dizajnom a rozmanitými farebnými kombináciami, ktoré pristanú každému interiéru.


FAREBNÉ KOMBINÁCIE:

FARBA	POPIS
 1001	biela
 1002	
 1003	
 1004	strieborná
 1005	antracit
 1006	hnedá
 1007	modrá
 1008	vínovo červená
 1009	zelená
 1010	biela strakatá
 1011	fialová
 1012	žltá


Hlavnou výhodou je možnosť nastavenia hlasitosti a napájanie pomocou batérií (sú súčasťou balenia) alebo adaptéra (možno dokúpiť, pozri obr.12).

- pri zazvonení vydá zvonček príjemný trojhlasý gong
- dosah až 80 m
- digitálne kódovanie: 64 kódov
- rádiový prenos signálu na $f = 433.92$ MHz
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- možnosť dokúpiť príslušenstvo: náhradné tlačidlo (NT-BCD obj. č. 201, WS113 obj. č. 1113), predlžovač dosahu (WS230 obj. č. 1230) alebo ochranný kryt tlačidla (KBT obj. č. 200)

Dosah v tehlovom dome:



Dosah v panelovom dome:



Prijímač	
Napájanie	2 x 1.5V alkal. batérie AA alebo adaptér AD05-jack
Spotreba	< 300 μ A
Dosah	až 80 m (na voľnej ploche)
Citlivosť	< -86 dBm
Hlasitosť	< 60 dB
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C

Vysielač	
Napájanie	12V alkal. batéria L1028 23A
Vf výkon	< 200 μ W
Frekvencia	433.92 MHz
Stupeň krytia	IP40
Životnosť batérie	cca 2 roky
Pracovná teplota	-10°C až +50°C

V prípade záručného a po záručného servisu, pošlite výrobok na adresu distribútora.

Distribútor v SR: ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1
82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elektrobock.sk

