

**Bezdrátový zvonek
s MP3 a LED indikací**

BZ33-MP3

GB Wireless doorbell with MP3 and LED indication DE Funk-Türklingel mit MP3 und LED-Anzeige SK Bezdrôtový zvonček s MP3 a LED indikáciou PL Bezprzewodowy dzwonek z MP3 i sygnalizacją LED UA Бездротовий дзвінок з MP3 і LED індикацією



V balení/included:

Battery (CR2032)



mikroSD card



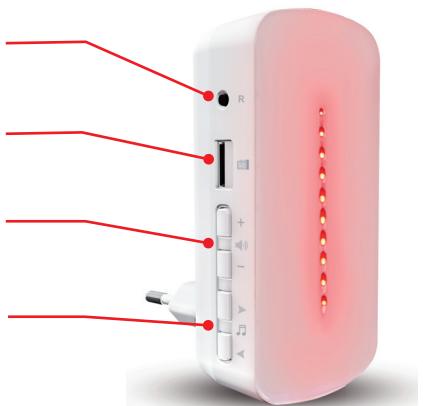
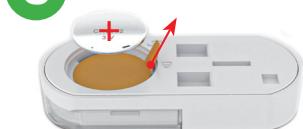
i

Párovací tlačítko / Párovacie tlačidlo /
Pairing-Taste / Learn button / Przycisk
parowania / Кнопка створення пари

Slot pro mikroSD / Slot pre mikroSD/
MicroSD card slot / SD-Kartensteckplatz /
Gniazdo micro SD / Слот для карты

Hlasitost / Hlasitosť / Volume / Lautstärke /
Гłośność / Обсяг

Výber melodie / Výber melódie /
Melody selection / Melodieauswahl /
Wybór melodii / Выбор мелодии

**A****B****D****C****E****F**

Možnost spárování až 7mi vysílačů s individuálním vyzváněním/
Možnosť spárovania až 7-ich vysielačov s individuálnym zvonením/
Possibility of pairing up to 7 transmitters with individual ringtones/
Möglichkeit, bis zu 7 Sender mit individuellen Klingeltönen zu koppeln/
Możliwość sparowania do 7 nadajników z indywidualnymi tony/
Можливість сполучення до 7 передавачів з індивідуальними мелодіями

G



Po zapojení prijímače do elektrické sítě je nutné vyčkať asi 10 vteřin.

Uvedení do provozu:

- ▶ Souprava vysílače a přijímače je z výroby vzájemně spárována a připravena k okamžitému použití.
- ▶ Zapojíme přijímač do zásuvky 230 V AC **A**.
- ▶ Pomocí mince nebo jiného předmětu otevřeme kryt baterie vysílače **B**.
- ▶ Odstraníme izolační pásek **C**.
- ▶ Opět zavřeme kryt baterie.
- ▶ Instalujeme nástenný držák na stěnu **D**.
- ▶ Nasuneme tlačítko na instalovaný držák **E**.
- ▶ Pro vymutí tlačítka z držáku použijte plochý předmět k uvolnění záklapky a pohybem vysuňte tlačítko z držáku **F**.
- ▶ Pro vložení jmenovky použijte plochý předmět, odstraňte krycí sklíčko a vložte jmenovku **G**.



Slot microSD:

SD karta obsahuje z výroby prednahráne hudobné ukážky. Pre nahranie vlastnej hudby zkopírujte hudobné súbory vo formáte *.mp3, *.wav na SD kartu do složky s názvom „mp3“.

SD kartu nikdy nevyjímejte/ nevkládejte za provoku zařízení. Vždy jej nejprve odpojte od elektrické sítě!

Pozn.: zvonček obsahuje vnútornú pamäť, do ktorej sa ukladajú kódy aktuálne spárovaných tlačítek. Po výpadku elektrickej energie teda není nutné znova provádēť párování.



Po zapojení prijímača do elektrickej siete je nutné vyčkať asi 10 sekúnd.

Uvedenie do prevádzky:

- ▶ Súprava vysílača a prijímača je z výroby vzájomne spárovaná a pripravená k okamžitému použitiu.
- ▶ Zapojíme prijímač do zásuvky 230 V AC **A**.
- ▶ Pomocou mince alebo iného predmetu otvoríme kryt batérie vysieláča **B**.
- ▶ Odstránime izolačnú pásku **C**.
- ▶ Opäť zatvoríme kryt batérie.
- ▶ Inštalujeme nástenný držák na stenu **D**.
- ▶ Nasunieme tlačidlo na inštalovaný držák **E**.
- ▶ Pre vybranie tlačidla z držáku použite plochý predmet k uvoľneniu západky a pohybom vysuňte tlačidlo z držáku **F**.
- ▶ Pre vloženie menovky použite plochý predmet, odstraňte krycie sklíčko a vložte menovku **G**.



Slot microSD:

SD karta obsahuje z výroby prednahráne hudobné ukážky. Pre nahranie vlastnej hudby zkopírujte hudobné súbory vo formáte *.mp3, *.wav na SD kartu do složky s názvom „mp3“..

SD kartu nikdy nevyberajte/ nevkladajte za prevádzky zariadenia. Vždy ho najskôr odpojte od elektrickej siete!

Pozn.: zvonček obsahuje vnútornú pamäť, do ktorej sa ukladajú kódy aktuálne spárovaných tlačíiel. Po výpadku elektrickej energie teda nie je nutné znova vykonávať párovanie.

Postup párovania vysílače s prijímačom:

- ▶ Zapojte prijímač do zásuvky a vyčkejte asi 10 s.
- ▶ Tlačítka a zvolte melodii, ktorá bude priradená k párovanému vysieláču.
- ▶ Na prijímači stisknite krátce (< 2 s) tlačítko R - rozblíkajú se striedavo LED na čelní strane prijímača a ten prejde do režimu párovania, ktorý trvá 30 s.
- ▶ Během této doby na vysílači stiskněte tlačítko pro vyslání kódu.
- ▶ V případě úspěšného párování se na přijímači rozblíkají všechny LED a zazní zvolená melodie.
- ▶ Pro naučení dalších vysílačů zopakujte výše uvedený postup. **Tímto způsobem lze sparovat až 7 vysílačů (tlačítek)**.

Pro přiřazení nové melodie již naučenému vysílači proveďte znovu postup párování.

Vymazání paměti napárovaných tlačítek:

- ▶ Stiskněte tlačítko R na přijímači na více než 10 s. Vymazání je indikováno 3x bliknutím všech LED.

Nastavení hlasitosti vyzvávání:

Krátky stisk (< 2 s): změna hlasitosti (6 úrovní). Dlouhý stisk (> 2 s) tl. : funkce MUTE (tichý režim).

Volba vyzváněcí melodie:

Krátky stisk (< 2 s): změna melodie. Dlouhý stisk (> 2 s) tl. : zastavení přehrávání.

Postup párovania vysílača s prijímačom:

- ▶ Zapojte prijímač do zásuvky a vyčkejte asi 10 s.
- ▶ Tlačidlami a zvolte melódiu, ktorá bude priradená k párovanému vysieláču.
- ▶ Na prijímači stlačte krátko (< 2 s) tlačidlo R - rozblíkajú sa striedavo LED na ČELNÉJ strane prijímača a ten prejde do režimu párovania, ktorý trvá 30 s.
- ▶ Behom tejto doby na vysílači stlačte tlačidlo pre vyslanie kódu.
- ▶ V prípade úspešného párovania sa na prijímači rozblíkajú všetky LED a zaznie zvolená melódia.
- ▶ Pre naučenie ďalších vysieláčov zopakujte výše uvedený postup. **Týmto spôsobom možno spárovať až 7 vysieláčov (tlačidiel)**.

Pre priradenie novej melódie už naučenému vysieláču vykonajte znovu postup párovania.

Vymazanie pamäti spárovaných tlačidiel:

- ▶ Stlačte tlačidlo R na prijímači na viac než 10 s. Vymazanie je indikované 3x bliknutím všetkých LED.

Nastavenie hlasitosti vyzváňania:

Krátké stlačenie (< 2 s): zmena hlasitosti (6 úrovní). Dlhý stisk (> 2 s) tl. : funkcia MUTE (tichý režim).

Volba vyzvánějacej melodie:

Krátké stlačenie (< 2 s): zmena melodie. Dlhý stisk (> 2 s) tl. : zastavenie prehrávania.



After connecting the receiver to mains, it is necessary to wait about 10 seconds.

Commissioning:

- ▶ The transmitter and receiver set are factory paired to each other and ready for immediate use.
- ▶ Connect the receiver to the mains of 230 V AC **A**.
- ▶ Using a coin or another flat object, open the battery cover **B**.
- ▶ Remove insulating tape **C**.
- ▶ Close the battery cover.
- ▶ Install a wall bracket **D**.
- ▶ Attach the button to the installed holder **E**.
- ▶ To remove the button from the holder, use a flat object to release the latch and slide the button out of the holder **F**.
- ▶ To insert the name tag, use a flat object, remove the cover glass and insert the name tag **G**.

Pairing the transmitter with the receiver:

- ▶ Plug the receiver into the socket and wait about 10 sec.
- ▶ Use and buttons to select the melody that will be assigned to the paired transmitter.
- ▶ Press the R button on the receiver briefly (< 2 sec)
- the LEDs on the front of the receiver will flash alternately and it will go into pairing mode, which lasts 30 sec.
- ▶ During this time, press the button on the transmitter to send the code.
- ▶ In case of successful pairing, all the LEDs on the receiver will flash and the selected melody will be played.
- ▶ To learn other transmitters, repeat the above procedure. **Up to 7 transmitters (buttons) can be paired in this way.**

To assign a new melody to an already learned transmitter, perform the pairing procedure again.

Memory clear of paired buttons:

- ▶ Press the R button on the receiver for more than 10 seconds. Deletion is indicated by 3x flashing of all LEDs.



microSD slot:

The SD card contains pre-recorded music samples from the factory. To record your own music, copy the music files in *.mp3, *.wav format **to the SD card folder named „mp3”**.

Never remove/insert the SD card while the device is in operation. Always unplug it first!



Setting the ringtone volume:

Short press (< 2 s): volume change (6 levels).
Long press (> 2 s) button : MUTE function (silent mode).



Melody selection:

Short press (< 2 s): melody change.
Long press (> 2 s) button : stop playback.

Note: In case of power failure, the doorbell contains an internal memory for storing the codes of the currently paired buttons. Therefore, there is no need to pair the devices after a power failure once again.



Nachdem Sie den Empfänger an das Stromnetz angeschlossen haben, müssen Sie etwa 10 Sekunden warten.

Inbetriebnahme:

- ▶ Der Sender ist mit dem Empfänger werkseitig synchronisiert.
- ▶ Stecken Sie den Empfänger in die Steckdose 230 V AC **A**.
- ▶ Mit Hilfe einer Münze oder einem anderen Gegenstand öffnen Sie die Batterieabdeckung **B**.
- ▶ Entfernen Sie das Isolierpapier **C**.
- ▶ Schließen Sie die Batterieabdeckung.
- ▶ Montieren Sie das Unterteil an der Wand **D**.
- ▶ Schieben Sie den Sender auf das montierte Unterteil **E**.
- ▶ Um den Sender von dem Unterteil zu entfernen, lösen Sie den Riegel mit einem flachen Gegenstand und schieben Sie den Sender heraus **F**.
- ▶ Zum Einlegen des Namensschildes einen flachen Gegenstand verwenden, das Abdeckglas entfernen und das Namensschild einlegen **G**.

Zusätzliche Möglichkeiten des Anlernens zusätzlicher Sender oder Empfänger:

- ▶ Stecken Sie den Empfänger in die Steckdose und warten Sie etwa 10 Sekunden.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten und die Melodie aus, die dem gepaarten Sender zugewiesen werden soll.
- ▶ Drücken Sie kurz R-Taste am Empfänger (<2 Sek.). Die LEDs auf der Vorderseite des Empfängers blinken abwechselnd und er geht in den Paaren-Modus, der ca. 30 Sekunden anhält.
- ▶ Drücken Sie während dieser Zeit die Taste am Sender, um den Code zu senden.
- ▶ Bei erfolgreichem Paaren blinken alle LEDs am Empfänger und die gewählte Melodie wird abgespielt.
- ▶ Um andere Sender zu lernen, wiederholen Sie das obige Verfahren. **Bis zu 7 Sender (Taster) können auf diese Weise gepaart werden.**

Um einem bereits eingelernten Sender eine neue Melodie zuzuweisen, führen Sie den Pairing-Vorgang erneut durch.

Löschen des Speichers gepaarter Elemente:

- ▶ Drücken Sie die R-Taste am Empfänger länger als 10 Sekunden.
- Das Löschen wird durch 3x Blinken aller LEDs angezeigt.



MicroSD-Steckplatz:

Die SD-Karte enthält werkseitig voraufgezeichnete Musikbeispiele. Um Ihre eigene Musik aufzunehmen, kopieren Sie Musikdateien im *.mp3, *.wav -Format auf die SD-Karte in einen Ordner mit dem Namen „mp3“..

Entfernen/stecken Sie die SD-Karte niemals, während das Gerät in Betrieb ist. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker!



Klingeltonlautstärke einstellen:

Kurzes Drücken (< 2 s): Lautstärkeänderung (6 Stufen).
Langes Drücken (> 2 s) mit der Taste : MUTE-Funktion (Stummschaltung).



Klingeltonauswahl:

Kurzes Drücken (< 2 s): Melodie ändern.
Langes Drücken (> 2 s) mit der Taste: Wiedergabe stoppen

Hinweis: Für den Fall eines Stromausfalls enthält die Türklingel einen internen Speicher, in dem die Codes der aktuell gepaarten Taster gespeichert werden. Daher ist ein erneutes Paaren nach einem Stromausfall nicht erforderlich.



Po podłączeniu odbiornika do sieci elektrycznej należy odczekać około 10 sekund.

Uruchomienie:

- ▶ Zestaw nadajnika i odbiornika fabrycznie sparowane ze sobą i gotowe do natychmiastowego użycia.
- ▶ Odbiornik podłączamy do gniazdka 230 V AC **A**.
- ▶ Użyj monet lub innego przedmiotu, aby otworzyć pokrywę baterii nadajnika **B**.
- ▶ Usuwamy taśmę izolacyjną **C**.
- ▶ Zamknij ponownie pokrywę baterii.
- ▶ Montujemy wspornik ścienny na ścianie **D**.
- ▶ Wsuwamy przycisk na zamontowany wspornik **E**.
- ▶ Użyj płaskiego wkrętaka, aby wyjąć przycisk z uchwytu, zwolnić zatrzasz i wysunąć go w przycisk z uchwytu **F**.
- ▶ Użyj płaskiego przedmiotu, aby włożyć plakietkę, zdejmij szklaną osłonę i włoż plakietkę z nazwiskiem **G**.

Procedura parowania nadajnika z odbiornikiem:

- ▶ Podłącz odbiornik do gniazdka i odczekaj około 10 sekund.
- ▶ Za pomocą przycisków a wybierz melodię, która będzie odtwarzana i przypisana do sparowanego nadajnika.
- ▶ Na odbiorniku naciśnij krótko (< 2 s) przycisk R - diody LED z przodu odbiornika migają naprzemiennie i przechodzą dzwonek w tryb parowania, który trwa 30 sekund.
- ▶ W tym czasie naciśnij przycisk pro na nadajniku - wysyłanie kodu.
- ▶ W przypadku pomyślnego sparowania na odbiorniku wszystkie diody LED zaczną migać i zagrana zostanie wybrana melodia.
- ▶ Powtórz powyższe czynności, aby nauczyć to inne nadajniki - powyższa procedura. **W ten sposób możesz sparować do 7 nadajników (przycisków).**

Aby przypisać nową melodię do już nauczonego nadajnika ponownie wykonaj procedurę parowania.

Czyszczenie pamięci sparowanych przycisków:

- ▶ Naciśnij przycisk R na odbiorniku przez ponad 10 sekund. Skasowanie sygnalizowane jest 3-krotnym miganiem wszystkich diod.



Gniazdo micro SD:

Karta SD zawiera fabrycznie nagraną muzykę. Aby nagrać własną muzykę, skopiuj pliki w formacie *.mp3, *.wav format na kartę SD folder o nazwie „mp3”.

Nigdy nie wyjmuj/wkładaj karty SD w trakcie działania urządzenia. Zawsze odłącz go najpierw od sieci elektrycznej!



Ustawianie głośności dzwonka:

Krótkie naciśnięcie (< 2 s): zmiana głośności (6 poziomów). Długie naciśnięcie (> 2 s) przycisku : funkcja MUTE (wyciszenie).



Wybór dzwonka:

Krótkie naciśnięcie (< 2 s): zmiana melodii. Długie naciśnięcie (> 2 s) przycisku : zatrzymanie odtwarzania.

Uwaga: dzwonek posiada pamięć wewnętrzną, w której przechowywane są kody aktualnie sparowanych przycisków. Po awarii elektrycznej energii, nie ma potrzeby ponownego parowania.



Сля п дключення приймача до мереж I необхі дно почекати приблизно 10 секунд.

Ввдення в еклпультацию:

- ▶ Комплект передавача та приймача сполучено на заводі та готовий до негайного використання.
- ▶ Підключаємо приймач до розетки 230 V AC змінного струму **A**.
- ▶ За допомогою монети або іншого предмета відкрийте кришку батареї передавача **B**.
- ▶ Змініть ізоляйну стрічку **C**.
- ▶ Знову закрійте кришку батареї.
- ▶ Встановлюємо настінний кронштен на стіну **D**.
- ▶ Насуваємо кнопку на встановлений кройштен **E**.
- ▶ Щоб вийняти кнопку з утримувача,за допомогою плоского предмета відпустіть засув витягніть кнопку з утримача **F**.
- ▶ Щоб вставити табличку з іменем, використовуйте плоский предмет, зніміть захисне скло та вставте табличку **G**.



Слот microSD:

SD-карта містить музичні зразки,попереднього які записані на Заводі.Щоб записати власну музику скопіюйте музичні файли у формат *.mp3, *.wav на SD-карту в папку під назвою „mp3”.

Ніколи не виймайте \вставляйте SD-карту під час пристрою. Завжди спочатку вимикайте його!

Процедура сполучення передавача з приймачем:

- ▶ Підключіть приймач до розетки та зачикайте 10 секунд.
- ▶ Використовуйте кнопки i для вибору мелодії, яка буде призначена для сполученого передавача.
- ▶ Коротко натисніть кнопку R на приймачі (<2c) - Світлодіоди на передній панелі приймача почергово блімають і він перейде в режим сполучення,який триває 30с.
- ▶ Протягом цього часу натисніть кнопку на передавачі,щоб надіслати код.
- ▶ У разі успішного сполучення всі світлодіоди на ресевірі почнуть блімати і прозвучить обрана мелодія.
- ▶ Щоб визначити інші передавачі,повторіть описану вище процедуру. **Таким чином можна об'єднати до 7 передавача в (кнопку).**

Щоб призначити нову мелодію для вже виаченого передавача,виконайте пройедуру сполучення ще раз.

Очищення пам'ті сполучинних кнопок:

- ▶ Натисніть кнопку R на трубці більше 10с. Про видалення свідчить 3-кратне спалахування всіх світлодіодів.



Налаштування гучності та сигналу дзвінка:

Коротке натискання (< 2 c): зміна гучності (6 рівнів).

Тривале натискання (> 2 c) tl. : функція MUTE (тихий режим).



Вибір мелодії:

Коротке натискання (< 2 c): змінні мелодії.

Тривале натискання (> 2 c) tl. : зупинка відтворення.

Примітка: дзвінок містить стиль внутрішню пам'ть, в якій зберігаються коди сполучених на даний момент кнопок. Таким чином немає необхідності повторювати сполучення після збою живлення.

BZ33-MP3

Obj. č./ Order Code: 0033



Bezdrátový zvonek
s MP3 a LED indikací



Bezdrôtový zvonček
s MP3 a LED
indikáciou



Bezprzewodowy
dzwonek z MP3 i
sygnalizacją LED



Funk-Türklingel mit
MP3 und LED-Anzeige



Wireless doorbell
with MP3 and LED
indication



Бездротовий
дзвінок з MP3 і
індикацією

TECHNICKÉ PARAMETRY/ TECHNICAL PARAMETERS/ TECHNISCHE PARAMETER	
PŘIJÍMAČ/ RECEIVER/ EMPFÄNGER	
Napájení/ Power/ Stromversorgung	230 V AC/50 Hz
Spotřeba/ Consumption/ Verbrauch	< 1 W (< 0.2 W)
Melodie/ Melody/ Melodie	MP3
Mikro SD karta/ Micro SD card/ Micro-SD-Karte	128 MB (included) /max. 2 GB
Frekvence/ Frequency/ Frequenz	433.92 MHz
Citlivost/ Sensitivity/ Empfängerempfindlichkeit	<-102 dBm
Dosah/ Range/ Reichweite	200 m (open space), 30 m (indoor)
Stupeň krytí/ Degree of protect./ Abdeckungsgrad	IP40
Provozní teplota/ Operating temperature/ Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
VYSÍLAČ/ TRANSMITTER/ SENDER	
Napájení/ Power/ Stromversorgung	3 V battery, type CR2032
Vysílaci výkon/ Transmit power/ Sendeleistung	<10 mW
Frekvence/ Frequency/ Frequenz	433.92 MHz
Stupeň krytí/ Degree of protect./ Abdeckungsgrad	IP64
Provozní teplota/ Operating temperature/ Betriebstemperatur	-20 °C ~ +40 °C

Doporučené příslušenství / Doporučené príslušenstvo / Zalecane akcesoria /
Empfohlenes Zubehör / Recommended accessories / Рекомендовані аксесуари

NT-BZ3

Náhradní tlačítka/

Spare-button

Obj. č./ Order Code: 0035



KBT

Ochranný kryt tlačítka/

Button protective cover

Obj. č./ Order Code: 0200



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ33-MP3 je v souladu se směrnicou 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmovo vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ33-MP3 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

DEKLARACIA ZGODNOSTI UE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. následujúcim oznámcova, že typ určenia rádiového BZ33-MP3 je v súlade s smernicou 2014/53/EU. Celý text deklarácie zgodnosti UE je dostupný pod nasledujúcim adresom internetovým: www.elbock.cz

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ELEKTROBOCK MTF s.r.o., dass der Funkanlagenotyp BZ33-MP3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.elbock.cz

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ELEKTROBOCK MTF s.r.o. declares that the radio equipment type BZ33-MP3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlete výrobek na adresu [elbock.cz](http://www.elbock.cz) / Send the product in case of guarantee and after-guarantee service to manufacturer's address.



Výrobce/ Producer:
ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Czech Republic
www.elbock.cz

