

BZ39

Bezdrátový zvonek s LED indikací
a bezbateriovým (kinetickým) vysílačem

NOVINKA

obj.č. 1939

KLASIK

36
Melodií

230 V AC

30m


200m



ASK



bezbateriové
(kinetické) tlačítko

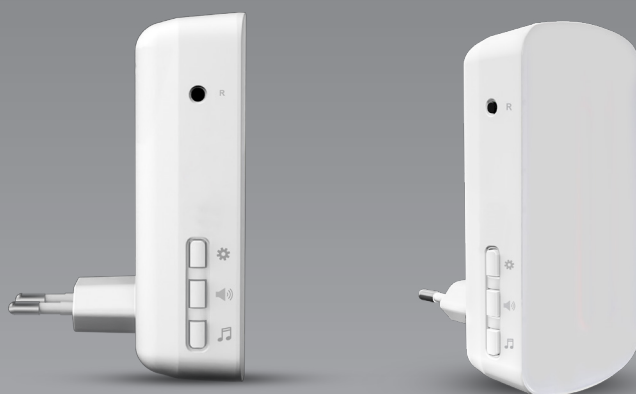

IP44



Bezdrátový zvonek s LED indikací a bezbateriovým tlačítkem pro váš dům, byt nebo kancelář. BZ39 je určen pro kratší až střední vzdálenosti. Zvonek je z výroby spárován a připraven k použití, stačí jen zasunout přijímač do zásuvky.

Díky modernímu designu nezabírá zbytečné místo v zásuvce pro další spotřebič.

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.



EOB
ELEKTROBOCK

VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK MTF s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687

MADE IN CZECH REPUBLIC


Spolehlivý i přes zed'

Bezdrátový zvonek BZ39 je snadný na instalaci. Stačí zvonek (příjímač) zasunout do elektrické zásuvky 230 V AC a vysílač (tlačítko) připevnit pomocí oboustranné lepicí pásky na vhodné místo. Poté vyberete oblíbenou melodii a hlasitost a instalace je hotová.



Nepotřebujete vodiče

Zapomněl Vám elektrikář položit vodiče pro zvonek? Pro bezdrátový zvonek BZ39 žádný problém. Radiové vlny pronikají i přes zed'.

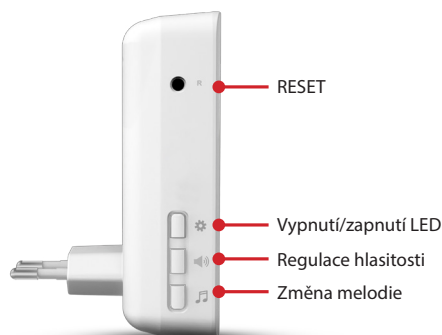

Bezbatiový (kinetický) vysílač

Vysílač ke své funkci nepotřebuje baterie. Energie je vygenerována stiskem tlačítka. Nemusíte tak řešit výměnu baterií.



až 36 Melodií

Můžete si vybrat z 36 různých melodií, která Vám bude vyhovovat. Hlasitost je až 90dB volitelná ve 4 úrovních.



Úsporný provoz

Nejen tlačítko je navrženo ekonomicky a ekologicky. I příjímač se vyznačuje ekonomickým provozem a to spotřebou v pohotovostním stavu cca 0,1 W. Roční spotřeba kolem 1 kWh tj. cca 6 Kč za roční provoz.



Moderní design

Příjímač je navržen tak, že nezabírá další místo v zásuvce. Jednoduše můžete připojit vaše další zařízení.

Možnost dokoupení:

Technické parametry příjímače:

Napájení	230 V AC / 50 Hz
Spotřeba	< 0,2 W
Dosah na volné ploše	až 200 m
Dosah v zástavbě	až 30 m
Citlivost	-95 dBm
Typ kódování	ASK - 433,92 MHz
Typ zvuku	36 melodií
Stupeň krytí	IP20
Barva	Bílá



Kryt KBT - bílá
obj.č. 0200



Kryt KBT - černá
obj.č. 0199



Technické parametry vysílače:

Napájení	bezbatiové (kinetické)
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP44
Pracovní teplota	-20 až 40 °C
Barva	Černá

