

BZ39

Bezdrôtový zvonček s LED indikáciou
a bezbatériovým (kinetickým) vysielateľom

NOVINKA

obj.č. 1939

KLASIK

36
Melodíí

230 V AC

30m


200m



ASK



bezbatériové
(kinetické) tlačidlo

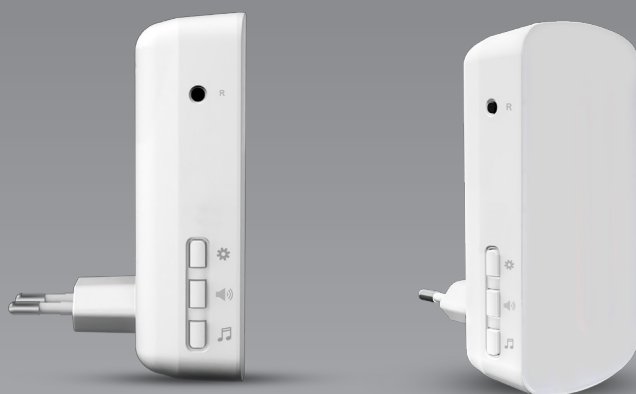

IP44



Bezdrôtový zvonček s LED indikáciou a bezbatériovým tlačidlom pre váš dom, byt alebo kanceláriu. BZ39 je určený pre kratšie až stredné vzdialenosti. Zvonček je z výroby spárovaný a pripravený na použitie, stačí len zasunúť prijímač do zásuvky.

Vďaka modernému designu nezaberá zbytočné miesto v zásuvke pre ďalší spotrebič.

Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



EOB
ELEKTROBOCK

VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC

Spoločný aj cez stenu

Bezdrôtový zvonček BZ39 je jednoduchý na inštaláciu. Stačí zvonček (prijímač) zasunúť do elektrickej zásuvky 230 V AC a vysielateľ (tlačidlo) pripnúť pomocou obojstrannej lepiacej pásky na vhodné miesto. Potom vyberte obľúbenú melódiu a hlasitosť a inštalácia je hotová.



Nepotrebuje vodiče

Zabudol Vám elektrikár položiť vodiče pre zvonček? Pre bezdrôtový zvonček BZ39 žiadny problém. Rádiové vlny prenikajú aj cez stenu.



Bezbatériový (kinetický) vysielateľ

Vysielateľ k svojej funkcii nepotrebuje batérie. Energia je vygenerovaná stlačením tlačidla. Nemusíte tak riešiť výmenu batérií.



až 36 melódií

Môžete si vybrať z 36 rôznych melódií, ktorá vám bude vyhovovať. Hlasitosť je až 90dB voliteľná v 4 úrovniach.



Úsporná prevádzka

Nielen tlačidlo je navrhnuté ekonomicky a ekologicky. Aj prijímač sa vyznačuje ekonomickou prevádzkou a to spotrebou v pohotovostnom stave cca 0,1 W. Ročná spotreba cca 1 kWh tj. menej ako 0,2€ za ročnú prevádzku.



Moderný design

Prijímač je navrhnutý tak, že nezaberá ďalšie miesto v zásuvke. Jednoducho môžete pripojiť vaše ďalšie zariadenia.

Technické parametre prijímača:

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Spotreba	< 0,2 W
Dosah na voľnej ploche	až 200 m
Dosah v zástavbe	až 30 m
Citlivosť	-95 dBm
Typ kódovania	ASK - 433,92 MHz
Typ zvuku	36 melódií
Stupeň krytia	IP20
Farba	Biela

Možnosť dokúpenia:



Kryt KBT - biela
obj.č. 0200



Kryt KBT - čierna
obj.č. 0199



Technické parametre vysielča:

Napájanie	bezbatériové (kinetické)
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP44
Pracovná teplota	-20 až 40 °C
Farba	čierna

