

ČASOVÝ SPÍNAČ **CS3-4B** 1s až 20 hod.

- rýchle zapojenie bez nulového vodiča
- montáž do inštalačnej krabice
- pre ovládanie ventilátorov s možnosťou oneskoreného zapnutia a vypnutia



Zapne ventilátor v nastavenom čase
30s až 10min. po zapnutí osvetlenia a vypne
v nastavenom čase 1s až 20 hod.
po vypnutí osvetlenia.


POPIS

Časový spínač CS3-4B je určený k oneskorenému zapnutiu a vypnutiu ventilátora v závislosti na osvetlení. **Veľkou výhodou je zapojenie bez nulového vodiča.**

NASTAVENIE ČASU

K spusteniu ventilátora dôjde 30 sekúnd až 10 min. po zapnutí osvetlenia. Nastavenie sa vykonáva trimrom „oneskorenie“, pomocou malého skrutkovača.

K zastaveniu ventilátora dôjde v čase 1s až 20 hod. po vypnutí osvetlenia. Táto doba sa nastavuje miniatúrnym prepínačom podľa tabuľky a trimrom „časovanie“, pomocou malého skrutkovača.

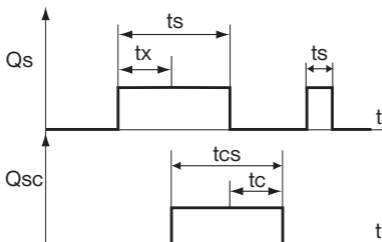

t_s = doba zapnutia osvetlenia

t_c = nastavená doba časovania na CS3-4B

t_x = nastavená doba oneskorenia na CS3-4B

$t_{cs} = t_s + t_c - t_x$

t_{cs} = doba behu ventilátora

Pri montáži, výmene žiarovky a poistky je nutné vypnúť rozvodovú sústavu. Nastavenie času a montáž sa vykonáva na elektroinštalácii bez napätia a osobou so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Prehľad vyrábaných typov


- CS3-1** zapne ventilátor po vypnutí svetla.
- CS3-1B** zapne ventilátor v nastavenom čase po zapnutí svetla a vypne v nastavenom čase po vypnutí svetla.
- CS3C-1B** **obdoba CS3-1B s BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI**
- CS3-2** časový spínač pre osvetlenie.
- CS3-4** k zapnutiu dôjde okamžite pri stlačení tlačidla, ale samotné časovanie začína až po rozpojení tlačidla - zapojenie bez nuly.
- CS3-4M** multi - funkčný časový spínač, 8 funkcií v jednom zapojení - zapojenie bez nuly.
- CS3-16** multi - funkčný, pre väčšie záťaže (spínací prvok je relé 16 A!).

ZÁRUČNÝ LIST

(na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)

číslo výrobku:	dátum predaja:
	pečiatka:
kontroloval:	

V prípade záručného a po záručného servisu, pošlite výrobok na adresu distribútora.

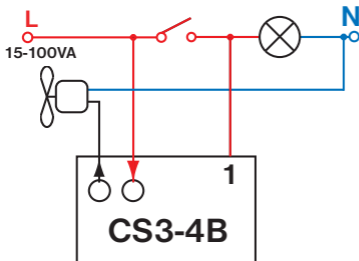

časovanie vypnutia

- 1 s - 20 s
- 30 s - 10 min.
- 10 min. - 200 min.
- 1 hod. - 20 hod.

časovanie zapnutia

30 s - 10 min.

Zapne ventilátor v nastavenom čase 30s až 10min.
po zapnutí osvetlenia a vypne v nastavenom
čase 1s až 20hod. po zhasnutí.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Spínací prvok	triak
Príkon	< 0.5 W
Odporová záťaž	5 až 150 W
Induktívna záťaž	5 až 50 VA
Nejde použiť pre záťaž!	
Vnútna poistka	FU 2 A/ H 5*20 mm
Prierez vodičov	0.5 mm ²
Stupeň krytia	IP20 a väčšia podľa typu montáže
Pracovná teplota	0°C až +50°C



EOB
S.R.O.
ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elektrobock.sk

Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

