



# DZ1-1

## BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

### EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DZ1-1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



**Do kancelárií, rodinných domov, panelových domov, privolá pomoc pre chorých**



# BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK

- pri zazvonení vydá zvonček zvuk (GONG)
- dosah v zástavbe 50 až 60 m
- digitálne kódovanie: 64 kódov
- rádiový prenos signálu na frekvencii 433,92 MHz
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- tlačidlo má stupeň ochrany IP65

možnosť dokúpiť náhradne príslušenstvo:

tlačidlo (NT-BCD, WS113), ochranný typ tlačidla (KBT), náhradný prijímač (BZ8-NP), predlžovač dosahu (WS230)

## INŠTALÁCIA

Prijímač inštalujte viac ako 1,5 m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV, PC...).

**Vysielač nesmie byť umiestnený**

**na kovovom podklade! Životnosť batérie vysielača je cca 1,5 roka.** Výmenu batérie provádajte podľa obr. 1,2,3.

**Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.**



### REGULÁCIA HLASITOSTI:

Otočným prvkom na boku prijímača nastavíte požadovanú hlasitosť.

## POUŽITIE

- náhrada drôtového zvončeka
- kancelárie
- privolať manžela z garáže
- privolať pomoc pre chorých

V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite kompletnú súpravu na adresu distribútora.



### 1. Otváranie



### 2. Polarita batérie



### 3. Zatváranie



Ochranný kryt tlačidla (KBT), ktorý možno dokúpiť.



distribútor **ELEKTROBOCK SK s.r.o.**

Sladova 1, Bratislava 821 05  
Tel.: +421 911 040 446  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685




[www.elbock.sk](http://www.elbock.sk)


# DZ1-1

## DOSAH

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 200 m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia.



Dosah v tehlovom dome

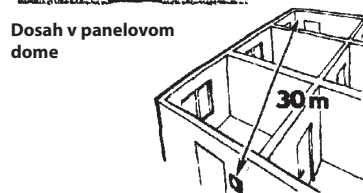

Dosah v panelovom dome

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Prijímač	
Napájanie	230 V/ 50 Hz
Spotreba	2 VA
Dosah	až 200 m (na voľnej ploše)
Citlivosť	< -90 dBm
Hlasitosť	0 až < 80 dB (nastaviteľná)
Stupeň krytí	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C

Vysielač	
Napájanie	12V alkal.baterie L1028 23A
Vf výkon	< 200 mW
Frekvence	433.92 MHz
Stupeň krytí	IP65
Životnosť batérie	cca 1.5 roku
Pracovná teplota	-20°C až +50°C