

FG007

FlowerGuard

(ochranca kvetín)

**„Zalievaj včas..
..ja Ti poradím kedy!“**

Zvukový signál
upozorní,
kedy je nutné
rastlinu zaliať



voľba citlivosti
pre rôzne druhy
substrátu izbových
rastlín



EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

iba pre
vnútorné použitie

FG007

FlowerGuard

(ochranca kvetín)

**„Zalievaj včas..
..ja Ti poradím kedy!“**

Zvukový signál
upozorní,
kedy je nutné
rastlinu zaliať



voľba citlivosti
pre rôzne druhy
substrátu izbových
rastlín



EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

iba pre
vnútorné použitie

FlowerGuard FG007

(ochranca kvetín)


monitoruje vlhkosť pôdy na základe merania vodivosti. Pokiaľ vlhkosť pôdy klesne pod nastavenú hranicu, FG007 spustí zvukovú signalizáciu ako upozornenie pre zaliatie schnúcej rastliny. Pokiaľ je rastlina zaliatá a vlhkosť pôdy sa vráti do normálu, FG007 skončí so signalizáciou. V opačnom prípade FG007 chráni kvetinu a každú hodinu signalizuje potrebu zalatia (na cca 30s).



Vďaka zabudovanému snímaču na svetlo, Vás FG007 nebude v noci rušiť a so signalizáciou počká až do rána!

FG007 je z výroby nastavený tak, aby vyhovoval väčšine bežných izbových rastlín.

Pokiaľ Váš kvet potrebuje zalievať častejšie, stačí upraviť citlivosť. Prvých 5 minút po zapnutí prebieha každých 10 sekúnd meranie vlhkosti, aby bolo možné FG007 prípadne nastaviť (pozri nižšie). Potom už dochádza k meraniu len každých cca 20 minút.

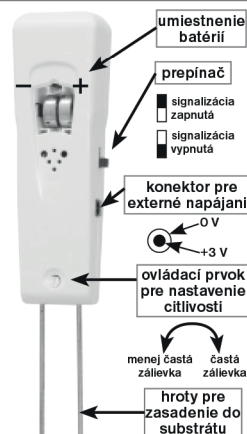

Nastavenie citlivosti: Hroty FG007 umiestnite do optimálne zaliateho kvetináča, pomocou malého skrutkovača nastavte potenciometer do pravej krajnej polohy. Presuňte prepínač do vrchnej polohy a čakajte na signalizáciu. Behom signalizácie veľmi pomaly otáčajte potenciometrom doľava do okamihu, keď sa FG007 utíši. Tým je nastavenie dokončené. Životnosť batérií je cca 1 rok (častá signalizácia životnosť batérií výrazne znižuje, preto zalievajte svoje kvetiny včas!). Napájanie je možné vykonávať tiež zo stabilizovaného adaptéru 3V DC/ 100mA. **V prípade napájania adaptérom je NUTNÉ VYBRAŤ BATÉRIE!** Pri nedodržaní pokynov hrozí zničenie FG007!

Napájanie 2x 1,5V alkal. batérie, typ LR44. Stupeň krytia IP20.

Pri zalievaní kvetín musí byť FG007 chránený pred dopadajúcou vodou! Ochranný plastový obal FG007 nesmie prísť do priameho styku s vodou!

Signalizácia FG007 je iba orientačná a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri použití za iných podmienok, ako je uvedené v tomto návode!



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, 821 05 Bratislava
 Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
 Tech. podpora v ČR:
 Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)

Záruka na výrobok je 2 roky. V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu distribútora.

FlowerGuard FG007

(ochranca kvetín)

monitoruje vlhkosť pôdy na základe merania vodivosti. Pokiaľ vlhkosť pôdy klesne pod nastavenú hranicu, FG007 spustí zvukovú signalizáciu ako upozornenie pre zaliatie schnúcej rastliny. Pokiaľ je rastlina zaliatá a vlhkosť pôdy sa vráti do normálu, FG007 skončí so signalizáciou. V opačnom prípade FG007 chráni kvetinu a každú hodinu signalizuje potrebu zalatia (na cca 30s).



Vďaka zabudovanému snímaču na svetlo, Vás FG007 nebude v noci rušiť a so signalizáciou počká až do rána!

FG007 je z výroby nastavený tak, aby vyhovoval väčšine bežných izbových rastlín.

Pokiaľ Váš kvet potrebuje zalievať častejšie, stačí upraviť citlivosť. Prvých 5 minút po zapnutí prebieha každých 10 sekúnd meranie vlhkosti, aby bolo možné FG007 prípadne nastaviť (pozri nižšie). Potom už dochádza k meraniu len každých cca 20 minút.



Nastavenie citlivosti: Hroty FG007 umiestnite do optimálne zaliateho kvetináča, pomocou malého skrutkovača nastavte potenciometer do pravej krajnej polohy. Presuňte prepínač do vrchnej polohy a čakajte na signalizáciu. Behom signalizácie veľmi pomaly otáčajte potenciometrom doľava do okamihu, keď sa FG007 utíši. Tým je nastavenie dokončené. Životnosť batérií je cca 1 rok (častá signalizácia životnosť batérií výrazne znižuje, preto zalievajte svoje kvetiny včas!). Napájanie je možné vykonávať tiež zo stabilizovaného adaptéru 3V DC/ 100mA. **V prípade napájania adaptérom je NUTNÉ VYBRAŤ BATÉRIE!** Pri nedodržaní pokynov hrozí zničenie FG007!

Napájanie 2x 1,5V alkal. batérie, typ LR44. Stupeň krytia IP20.

Pri zalievaní kvetín musí byť FG007 chránený pred dopadajúcou vodou! Ochranný plastový obal FG007 nesmie prísť do priameho styku s vodou!

Signalizácia FG007 je iba orientačná a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri použití za iných podmienok, ako je uvedené v tomto návode!



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, 821 05 Bratislava
 Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
 Tech. podpora v ČR:
 Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)

Záruka na výrobok je 2 roky. V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu distribútora.