

FRT7B2

Bezdrátový
pokojevý termostat

NOVINKA



Bílá
obj.č. 6702

Antracit
obj.č. 6703



FRT7B2 je set bezdrátového termostatu (vysílače), který monitoruje teplotu v místnosti a přijímače spínajícího připojený tepelný zdroj dle požadavku termostatu. Zařízení může ovládat topení nebo klimatizaci.

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 




VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC


Bezdrátový pokojový termostat

1. OVLÁDÁNÍ KOTLE

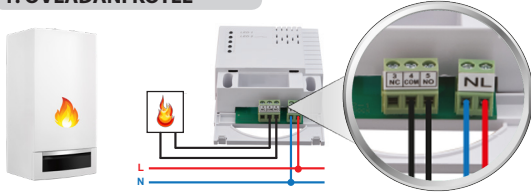


2. OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ


- infrapanely
- přímotopy
- sálavé panely

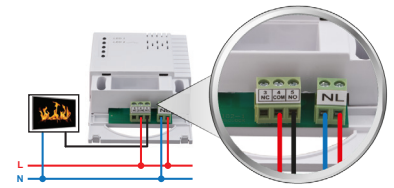


3. OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE

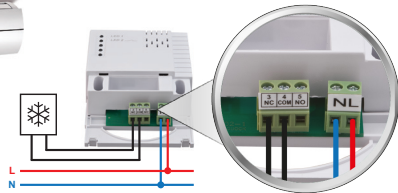

4. OVLÁDÁNÍ KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

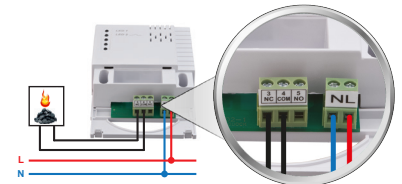

OVLÁDÁNÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

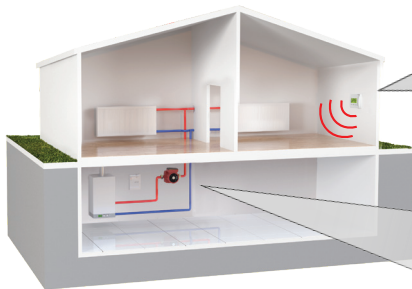

VYSÍLAČ
montáž na stěnu nebo
do stojánku

OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ



PŘIJÍMAČ
nástěnná montáž

PARAMETRY TERMOSTATU:

- přehledný podsvícený LCD
- dosah 30 metrů v domě
- dosah 200 m na volné ploše
- automatická změna LETNÍ / ZIMNÍ čas
- režimy MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ
- krátkodobá změna požadované teploty (PÁRTY)
- přednastavený týdenní program
- možnost programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne
- 6 změn na den
- funkce OKNO - ztlumí topení při poklesu teploty
- programování po 10 minutách a 0,5 °C
- rozsah regulace 5 až 39 °C
- možnost nastavení HYSTEREZE 0,1 až 6 °C
- nastavení teploty po 0,5 °C
- přesnost měření ± 0,5 °C
- protizámrazová ochrana (3 °C)
- digitální kódování signálu
- napájení alkal. bateriemi 2 x 1,5 V AAA
(baterie nejsou součástí balení)

PARAMETRY PŘIJÍMAČE

- výstupní relé 16 A / 230 V AC
- indikace stavů dvěma barevnými LED
- automatické navázání spojení po výpadku 230 V AC
- nouzový režim při ztrátě signálu

Technické parametry vysílače

| | |
|----------------|---|
| Napájení | 2 x 1,5 V AAA alkal. baterie mikrotužka |
| Typ komunikace | jednosměrná ASK |
| Vf výkon | < 10 mW |
| Frekvence | 433,92 MHz |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Frekvence | 0 °C až +40 °C |

Technické parametry přijímače

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Napájení | 230 V AC / 1 W |
| Výstup | relé |
| Typ připojení | bezpotenciálové kontakty |
| Zatížitelnost výstupu | 230 V AC / 16 A, při AC1 |
| Způsob montáže | na zeď |

