

ELEKTRONICKÝ PRIESTOROVÝ TERMOSTAT s automatickým nočným útlmom

PT01

- automatický **nočný útlm** - požadovaná teplota sa na 8 hodín zníži o 3 °C
- napájanie batériami
- indikácia zopnutia kotla LED
- je vhodný pre reguláciu vykurovania alebo chladenia



Zkonštruované a vyrobené v Českej republike

! Upozornenie !


Výrobok inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Vyvarujte sa aj montáži na vonkajšiu stenu.

Návod k obsluhu


1 Otvorte kryt termostatu.



2 Skontrolujte správnu polaritu batérii (+/-) a odstráňte izolačný papierik z kontaktu batérie.




3 MONTÁŽ NA STENU - pripevnite zadný kryt termostatu na stenu pomocou skrutiek - tie zaskrutkujte do pripravených otvorov.




rozeť pre inštaláciu (do KU/KP68)

4 PRIPOJENIE KU KOTLU - pripojte termostat ku kotlu podľa schémy.

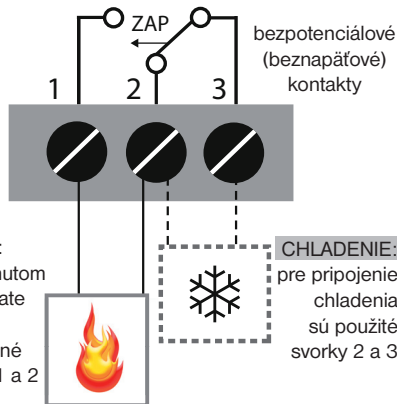


Inštaláciu PT01 musí vykonávať osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou a bez napätia.




5

Nasadíte predný kryt termostatu a skontrolujete správne zapojenie termostatu pomocou funkcie TEST: podržte tlačidlo  na 10 sekúnd. Relé 5 × zapne / vypne. Pri zopnutí relé svieti LED.

6

Pokračujte v nastavení požadovanej teploty pomocou regulačného kolieska. Je možné nastaviť teplotu 11 až 29 °C po hodnotách 0.5 °C.

Ak je regulačné koliesko v polohe , je prednastavená požadovaná teplota na 3 °C (tzv. nemrznúca teplota).


Indikácia LED	
 4 × zabliká	nočný útlm
 krátko blikne každých 8 sekúnd	indikácia zopnutie relé (zopnutie kotla)
 3 × krátko blikne každých 8 sekúnd	indikácia slabé batérie (bez ohľadu na to, či je relé zapnuté alebo nie) *


* Ak nie sú batérie vymenené do 30 dní, termostat sa trvalo vypne. Indikácia LED však pokračuje až do úplného vybitia.



NOČNÝ ÚTLM nastavenie funkcie:

Požadovaná teplota sa tým zníži o 3 °C na dobu 8 hodín. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakú dobu.

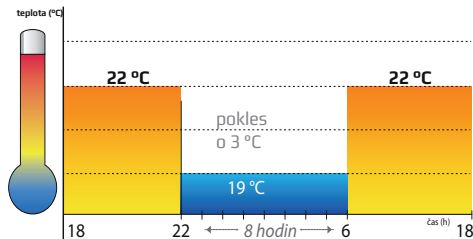

Pre aktiváciu krátko stlačte tlačidlo  **(a)**, červená LED štyrikrát blikne **(b)**.

Pre deaktiváciu funkcie pootočte kolieskom regulácie teploty **(c)**.



PT01
ELEKTROBOK CZ

PT01 je jednoduchý elektronický priestorový termostat pre manuálnu reguláciu vykurovania s možnosťou automatického nočného útlmu teploty.

PT01

Vlastnosti termostatu PT01:

- plnohodnotná náhrada bimetalových termostatov
- jednoduché ovládanie
- jednoduchá montáž na stenu
- regulácia na požadovanú teplotu s hysterezou 0.3 °C
- nastavenie požadovanej teploty v rozsahu 11 až 29 °C po 0.5 °C
- nezámrazový režim 3 °C
- automatický nočný útlm - požadovaná teplota sa zníži po dobu 8 hodín, cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase
- indikácia zopnutie relé
- indikácia slabé batérie
- režim TEST

Záručná doba je 2 roky.

V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora.



TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	alkal. batérie 2 × 1.5 V, typ AA/R6 (súčasť balenia)
Životnosť batérií	až 3 roky
Rozsah teplôt	11 až 29 °C
Hysteréza	0.3 °C
Nastavenie teplôt	po 0.5 °C
Presnosť merania	0.5 °C
Výstup	relé, max. 5 A / 250 V AC
Stupeň ochrany	IP20
Trieda ochrany	II
Rozmery (D×Š×H)	113 mm × 76 mm × 25 mm

Darček v balení:

Dve alkalické batérie 1.5 V so životnosťou až 3 roky.



Použité batérie likvidujte v súlade s predpismi na nakladanie s nebezpečnými odpadmi!

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
www.elektrobock.sk