

**UNIVERSÁLNÍ
NAPÁJENÍ
PŘIJÍMAČE**

Baterie 12V
L 1028 23A

UBZ4-1

Univerzální bezdrátový zvonek

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,
tímto prohlašujeme, že výrobek
UBZ4-1 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 1.5.2004

**ZVUK
GONG**

**DOSAŽ AŽ
100 M**

**Kombinace napájení zaručuje
ideální využití, při minimálních
nákladech na provoz**



UNIVERZÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

je vhodný všude tam, kde není možnost vedení vodičů nebo je tato varianta příliš pracná a finančně nákladná.


- Možnost napájení přijímače bateriemi nebo adaptérem.
- Při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG).
- Dosah v zástavbě až 50 m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na frekvenci 433,92 MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Možnost dokoupit náhradní příslušenství:
 - tlačítko (NT-BCD, WS113)
 - prodlužovač dosahu (WS230).

Technické parametry: Ukázka adaptéru:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	3 x 1,5V alkal.bat./adaptér
Spotřeba	< 350 μ A
Dosah	až 100 m (na volné ploše)
Citlivost	< - 86 dBm
Pracovní teplota	0°C až 50°C


VYSÍLAČ	
Napájení	12 V alkal.L1028 23A
Vf výkon	< 200 μ W
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-20°C až 50°C
Montáž	viz. obr.1, 2, 3

Napájení... 230 VAC
Výstup... 7 Vss až 10 Vss
150 mA a více



Zapojení vstupního napájecího konektoru u přijímače.


UBZ4-1

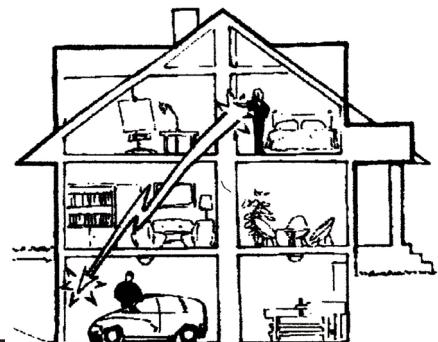

Doporučení:

Přijímač ani vysílač neumísťte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 100 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení (v panelovém domě max.30m).

Dosah:
v panelovém domě.



1. Otvírání



2. Zavírání



3. Polarita baterie



Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě!

Životnost baterie vysílače je cca 1,5 roku.



Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
Blanenská 1763
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

V případě záručního i pozáručního servisu,
zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

Použití UBZ4-1:

- Náhrada drátového zvonku
- Kanceláře
- Přivolá manžela z garáže
- Přivolá pomoc pro nemocné

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny: