

TEPELNE SPÍNANÁ ZÁSUVKA TS01

S AUTOMATICKÝM NOČNÝM ÚTLMOM TEPLoty



spínaná zásuvka 230 V AC / 16 A

Príklady použitia:

infrapanely




priamotopné telesa



teplovzdušné ventilátory



elektrické vykurovacie rebríky



TEPELNE SPÍNANÁ ZÁSUVKA TS01

S AUTOMATICKÝM NOČNÝM ÚTLMOM TEPLoty



spínaná zásuvka 230 V AC / 16 A

Príklady použitia:

infrapanely




priamotopné telesa



teplovzdušné ventilátory



elektrické vykurovacie rebríky



Tepelne spínaná elektronická zásuvka s automatickým nočným útlmom teploty

TS01



TS01 je tepelne spínaná zásuvka s užívateľsky jednoduchým analógovým ovládaním pre reguláciu elektrických zdrojov tepla (napr. infrapanely, vykurovacie telesá, vykurovacie rebríky). Disponuje základnými funkciami pre reguláciu teploty v miestnosti.

Najväčšou prednosťou TS01 je funkcia automatického nočného útlmu teploty. Iba jedným stlačením tlačidla znížite požadovanú teplotu o 3 °C na dobu 8 hodín. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase.

MONTÁŽ A NASTAVENIE TS01:

1. Pripojte TS01 k napájaniu do zásuvky 230 V / 50 Hz a do spínanej zásuvky zapojte príslušný zdroj tepla.
 2. Otáčaním kolieska na vyznačenej stupnici nastavte požadovanú dennú teplotu. Indikátor kúrenia sa rozsvieti.
 3. V čase, keď si prajete znížiť teplotu v miestnosti, stlačte tlačidlo automatického nočného útlmu .
 - Teplota klesne na 8 hodín o 3 °C. Tento cyklus sa opakuje každý deň.
- * Funkciu automatického nočného útlmu jednoducho deaktivujete pootočením kolieska regulácie teploty.
- ** Ak si prajete zmeniť začiatok doby automatického nočného útlmu, iba stlačte príslušné tlačidlo v požadovaný čas.

! Upozornenie! Výrobok inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Vyvarujte sa aj montáži na vonkajšiu stenu.

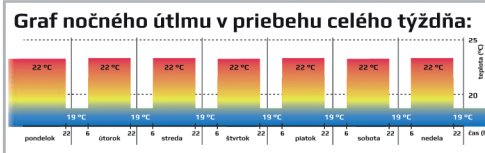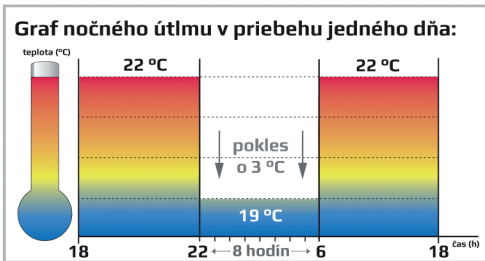

Indikácia LED

- trvale svieti** indikácia zopnutia relé - zdroj tepla je zapnutý
- nesvieti** zdroj tepla je vypnutý
- svieti a krátko zhasne každých 8 s** automatický nočný útlm je zapnutý - zdroj tepla je zapnutý
- nesvieti a krátko blikne každých 8 s** automatický nočný útlm je zapnutý - zdroj tepla je vypnutý

Technické parametre	
Napájanie	230 V / 50 Hz
Hysterézia	0,3 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	☁, 11 °C až 28 °C
Protimrazová ochrana	☁ = +3 °C
Nastavenie teplôt	po 1 °C
Stupeň krytia	IP20
Výstup	relé, max. 16 A
Pracovná teplota	0 až 40 °C

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora spoločne s dokladom o kúpe.

Distribútor:
ELEKTROBOCK SK s. r. o.
 Sladová 1, Bratislava 821 05
 tel.: +421 911 454 446
 Technická podpora v ČR (8-14h):
 mobil: +420 724 001 633
 mobil: +420 725 027 685
 email: servis@elbock.cz
www.elektrobock.sk



Tepelne spínaná elektronická zásuvka s automatickým nočným útlmom teploty

TS01



TS01 je tepelne spínaná zásuvka s užívateľsky jednoduchým analógovým ovládaním pre reguláciu elektrických zdrojov tepla (napr. infrapanely, vykurovacie telesá, vykurovacie rebríky). Disponuje základnými funkciami pre reguláciu teploty v miestnosti.

Najväčšou prednosťou TS01 je funkcia automatického nočného útlmu teploty. Iba jedným stlačením tlačidla znížite požadovanú teplotu o 3 °C na dobu 8 hodín. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase.

MONTÁŽ A NASTAVENIE TS01:

1. Pripojte TS01 k napájaniu do zásuvky 230 V / 50 Hz a do spínanej zásuvky zapojte príslušný zdroj tepla.
 2. Otáčaním kolieska na vyznačenej stupnici nastavte požadovanú dennú teplotu. Indikátor kúrenia sa rozsvieti.
 3. V čase, keď si prajete znížiť teplotu v miestnosti, stlačte tlačidlo automatického nočného útlmu .
 - Teplota klesne na 8 hodín o 3 °C. Tento cyklus sa opakuje každý deň.
- * Funkciu automatického nočného útlmu jednoducho deaktivujete pootočením kolieska regulácie teploty.
- ** Ak si prajete zmeniť začiatok doby automatického nočného útlmu, iba stlačte príslušné tlačidlo v požadovaný čas.

! Upozornenie! Výrobok inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Vyvarujte sa aj montáži na vonkajšiu stenu.

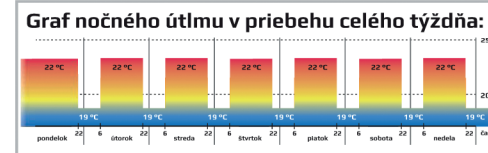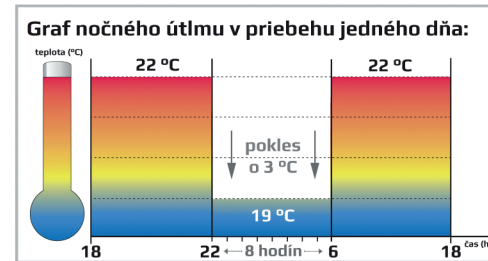

Indikácia LED

- trvale svieti** indikácia zopnutia relé - zdroj tepla je zapnutý
- nesvieti** zdroj tepla je vypnutý
- svieti a krátko zhasne každých 8 s** automatický nočný útlm je zapnutý - zdroj tepla je zapnutý
- nesvieti a krátko blikne každých 8 s** automatický nočný útlm je zapnutý - zdroj tepla je vypnutý

Technické parametre	
Napájanie	230 V / 50 Hz
Hysterézia	0,3 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	☁, 11 °C až 28 °C
Protimrazová ochrana	☁ = +3 °C
Nastavenie teplôt	po 1 °C
Stupeň krytia	IP20
Výstup	relé, max. 16 A
Pracovná teplota	0 až 40 °C

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora spoločne s dokladom o kúpe.

Distribútor:
ELEKTROBOCK SK s. r. o.
 Sladová 1, Bratislava 821 05
 tel.: +421 911 454 446
 Technická podpora v ČR (8-14h):
 mobil: +420 724 001 633
 mobil: +420 725 027 685
 email: servis@elbock.cz
www.elektrobock.sk

