


# TEPELNE SPÍNANÁ ZÁSUVKA

S DISPLEJOM A TLAČIDLOM PRE TRVALÉ VYPNUTIE

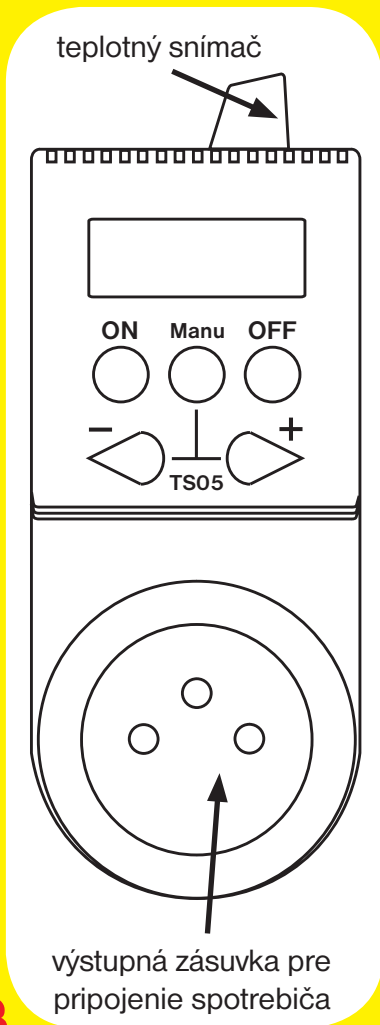


# TS05

Príklady použitia:

infrapanely



ohrievače



elektrické  
vykurovacie rebríky

# Tepelne spínaná zásuvka

# TS05

TS05 je tepelne spínaná zásuvka s jednoduchým ovládaním pre reguláciu elektrických vykurovacích sústav (infrapanely, ohrievače, vykurovacie rebriky).

- 1) TS05 pripojte k napájaniu jednoduchým zasunutím do zásuvky 230 VAC/50Hz
- 2) Pri správnom pripojení sa do 10s aktivuje displej a zobrazí aktuálnu priestorovú teplotu.
- 3) Požadovaná teplota je z výroby nastavená na 18°C. Túto teplotu možno meniť tl. +/- v režime **Manu**.
- 4) Spotrebič pripojte do zásuvky, dbajte aby max. odber nebol väčší ako 16A, inak je nutné použiť stykač! Pri preťažení môže dôjsť k poškodeniu TS05!

! Nastavené teplotné údaje zostanú uchované v pamäti E-EPROM aj pri výpadku napájania, príp. odpojení zo siete.




**ON**



Tlačidlo **ON** pre trvalé zapnutie pripojeného spotrebiča. Tl. +/- nie sú v tomto režime aktívne

**Manu**



Tlačidlo **Manu** pre zobrazenie požadovanej teploty a jej zmenu pomocou tl. +/-.

**OFF**



Tlačidlo **OFF** pre trvalé vypnutie pripojeného spotrebiča. Tl. +/- nie sú v tomto režime aktívne.

☀ lindikácia zapnutia pripojeného spotrebiča.



Tlačidlá +/- pre nastavenie požadovanej teploty v režime **Manu**.

## ZÁRUČNÝ LIST

(na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)

číslo výrobku:	dátum predaja:
	pečiatka:
kontroloval:	

## Technické parametre

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Hysteréza	0.5°C
Rozsah nastaviteľných teplôt	+3°C až 40°C
Nastavenie teplôt	po 0.5°C
Protizámrazová ochrana	áno (3°C)
Minimálny indikačný skok	0.5°C
Presnosť merania	± 0.5°C
Stupeň krytia	IP20
Výstup	relé, max. 16 A
Pracovná teplota	0 až 40°C



V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite na výrobok na adresu výrobcu/distribútora.



**Distribútor v SR:**  
**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**  
Sladová 1  
82105 Bratislava  
Tel.: +421 911 454 446  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685