

BZ12-MELODY

NOVINKA
3/2016

Bezdrátový zvonek s prodlouženým dosahem až 200 metrů.
Unikátní systém samoučení kódu.

KLASIK

16
Melodií

GONG

230 V AC



L1028
12 V



25m



200m



ASK



Bezdrátový zvonek pro váš dům, byt nebo kancelář. Ekonomická sada **BZ12-melody** je určena pro střední až delší dosahy. Zvonek je z výroby plně připraven k použití, stačí jen zasunout přijímač do zásuvky a u vysílače vytáhnout izolační papírek od dodávané alkalické baterie.

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 



VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC


POPIS ZBOŽÍ:

- Přijímač je určen k trvalému zapojení do zásuvky 230 V AC.
- Spotřeba přijímače je méně jak 1 VA.
- Přenos signálu na frekvenci 433,92 MHz.
- Kódovaný digitální přenos, ASK modulace.
- Samoučení kódu.
- Možnost výběru z 16 melodií + GONG.
- Tlačítko s přijímačem je spárováno z výroby.
- Možnost dokoupit další nebo náhradní tlačítko.
- Vysílač je napájen 12 V baterií L1028 (23 A alkalická) - **součást balení!**
- Optická signalizace (červená LED) vysílání na tlačítku.
- Rámeček na jmenovku.
- Dosah v zástavbě cca 25 m.
- Dosah na volné ploše cca 200 m.
- Světelná indikace zvonění na přijímači.



Možnosti použití:

- Přijímač je možné spárovat až se 3 tlačítky (NT-BCD) s různými kódy. Tím vzniknou různé varianty pro zvonění.

Dosah v domě:

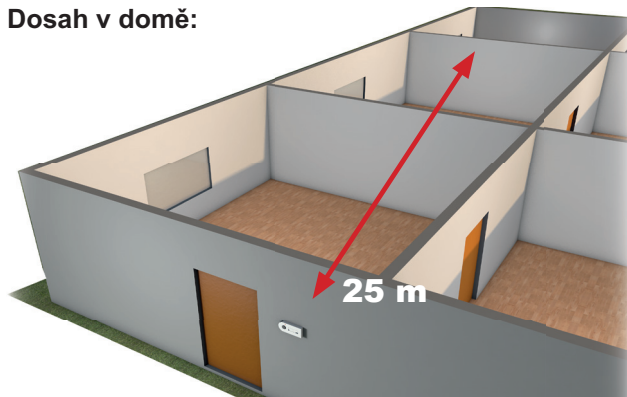

Dosah v cihlovém domě se zahradou:

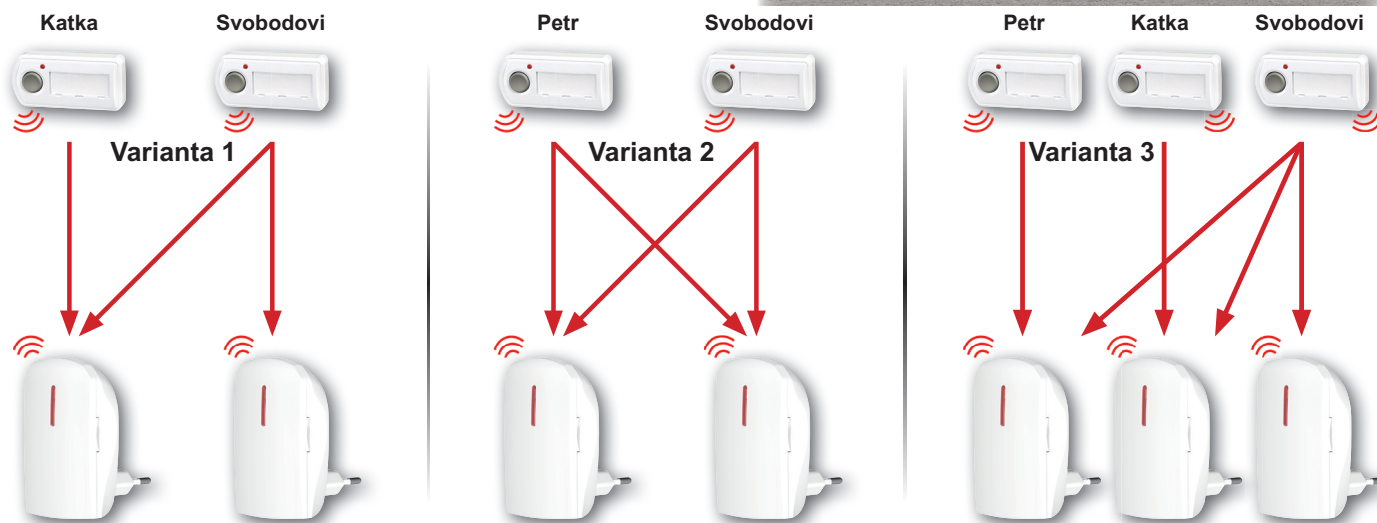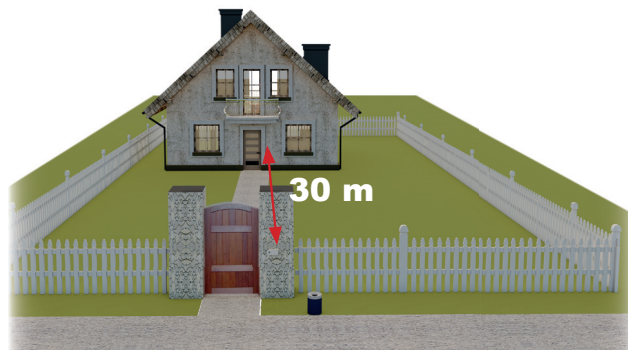

Jeden vysílač ovládá přijímač např. jen v dětském pokoji a druhý pro všechny přijímače.

Oba vysílače ovládají současně oba přijímače.

Kombinace vysílačů, kde jsou přijímače v dětských pokojích ovládány jednotlivě a jedním vysílačem se spouští všechny přijímače.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 1 VA
Dosah na volné ploše	cca 200 m
Citlivost	< -90 dBm
Kódování	digitální
VYSÍLAČ	
Napájení	1 x 12 V L1028 23 A
Vf výkon	< 200 uW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 42
Životnost baterie	cca 2 roky
Pracovní teplota	-10 až 40 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZVONKŮM BZ12:

Ochranný kryt tlačítka



Repeater WS230 (opakovač signálu)



Náhradní tlačítko NT-BCD

