



PH-WE02

Spínací prvok
- NÁSTENNÝ -

- prijímač s releovým výstupom
- prvok systému PocketHome®
- na základe alarmu v systéme spína pripojenú záťaž
- možnosť manuálneho spínania pripojenej záťaže
- vhodné v kombinácii s PH-OP, PH-ZC a ďalšími prvkami
viď www.elbock.cz



Montáž

Obr.1




Obr.2



otvory pre inštaláciu
na KU/KP68

Obr.3

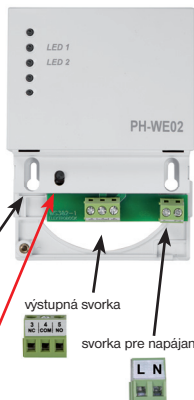


FUNKČNÉ TLAČIDLO

výstupná svorka

svorka pre napájanie



Schéma zapojenia



Obr.4



FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKÉ STLAČENIE (cca 1.5s)

- pre nakódovanie.

DLHÉ STLAČENIE (cca 5s)

- RESET, vymazanie kódu z pamäte (súčasne zablikajú zelená a červená LED).


**Montáž smie vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou!
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!**


Upozornenie:


Ochrana pred nadmerným prúdom a skratom v primárnom obvode zariadenia (predradená skratová ochrana) musí byť súčasťou inštalácie budovy. Vhodný odpojovací prostriedok musí byť zaistený ako súčasť elektrickej inštalácie v budove a musí odpojiť súčasne oba póly napájania.





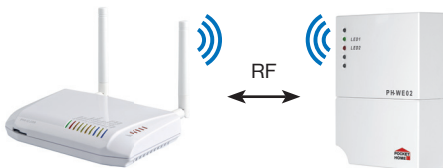





Párovanie



1. Odklopte predný kryt prijímača podľa obr.1,2.
2. Pripevnite prijímač na stenu (alebo priamo na inštalračnú krabicu).
3. Vypnite hlavný istič.
4. Zapojte prijímač podľa schémy.
5. Pripojte prijímač k el. sieti 230 V AC/50 Hz.
6. Zapnite hlavný istič, na prijímači **blíká zelená dióda**, prijímač je pripravený k ďalšiemu nastaveniu.
7. Prihláste sa do aplikácie EOB-POCKETHOME.
8. Prejdite do nastavenia (MENU -> Nastavenie).
9. Spustíte servisný režim, aby bolo možné pridávať prvky do systému
10. Z ponuky vyberte „Správa zariadenia,..“
11. Kliknite na MENU -> Pridať zariadenie.
12. Z ponuky vyberte typ „WE“ a pomenujte si toto zariadenie. Prípadne ho môžete umiestniť do miestnosti. Následne kliknite na OK.
13. Vyčkajte na rozblíkavie LED CODING na centrálnej jednotke.
14. V pravej časti obrazovky pri vytvorení prvku vyberte možnosť „Párovať,..“
15. Teraz ste vyzvaní na aktiváciu režimu učenia na zariadení.
16. Uvedte vysieláč (PH-WE02) do režimu učenia krátkym stlačením funkčného tlačidla - striedavo sa rozblíkajú LED .
17. V aplikácii potvrdte výzvu stlačením tlačidla OK.
18. V prípade úspešného spárovania na prijímači **3x súčasne zabliká zelená a červená dióda**, v aplikácii sa objaví nápis OK a tlačidlo TEST. V prípade neúspechu je možné postup párovania zopakovať.
19. Teraz je prvok úspešne pridaný do systému a je možné ho začať používať.



LED1	LED2	FUNKCIE
		BLIKÁ = prvok nie je spárovaný s centrálnou jednotkou
		SVIETI = prvok je spárovaný s centrálnou jednotkou
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu 3x ZABLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol ZMAZANÝ
		SVIETI = zopnutie relé

PH-WE02

Spínací prvok
- NÁSTENNÝ -



Prijímač PH-WE02 je bezdrôtový prvok systému PocketHome® na spínanie pripojenej záťaže na základe alarmu v systéme (napr. otvorenie okna, únik vody,...), alebo manuálne.

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	230 V AC/50 Hz
Spotreba	< 1 W
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433.92 MHz
Vysielací výkon	<10 mW
Citlivosť	< - 95 dBm
Dosah	až 300 m (na voľnej ploche), až 35 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max.16A (NO), max.5A (NC)/ 250 VAC
Stupeň krytia	IP20
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40°C
Rozmery (VxŠxH)	109 mm x 80 mm x 31 mm

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia PH-WE02 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora prípadne výrobcu spoločne s kópiou dokladu o kúpe.

Zmena špecifikácií a designu bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená.



www.elektrobock.sk

Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
e-mail: predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685



8 594012 222380