


PH-WS03

**Bezdrôtový prijímač pre časové
ovládanie elektrických spotrebičov
- DO ZÁSUVKY -**

- Časové ovládanie elektrických spotrebičov
- Podľa nastaveného programu spína pripojený el. spotrebič
- Obojsmerná rádiová komunikácia na 433.92 MHz
- Nadradeným prvkom je centrálna jednotka PH-CJ39 alebo PH-CJ-MINI
- Dočasnú zmenu stavu je možné vykonávať neobmedzeným počtom kľúčeniek PH-SB10 alebo ovládačov PH-SB30
- Prvok systému PocketHome®


Obr.1



Obr.2




Obr.3

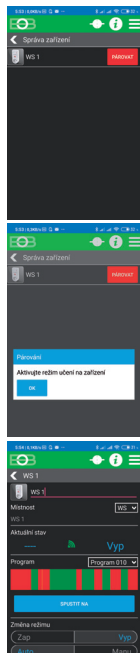

**Montáž smie vykonávať len osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou!
 Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!**

Uvedenie do prevádzky

1. Zapojte prijímač do el. siete 230 V AC/ 50 Hz.
2. Na prijímači **blíka zelená dióda**, prijímač je pripravený k ďalšiemu nastaveniu.
3. Na centrálnej jednotke PH-CJ39 nastavte časový program (pozri návod na PH-CJ39) **POZN.: časové programy je možné nastavovať od programu číslo 10!**
4. V aplikácii pre PH-CJ39 (EOB Pocket Home) vyberte skupinu prvkov WS a pridajte prvok WS (obr.3).
5. Na PH-WS03 krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** na cca 1.5 s (**zelená a červená dióda striedavo blíkajú**).
6. V aplikácii EOB PocketHome stlačte **Párovať**. Pri správnom naučení kódu súčasne **zablíkajú zelená a červená dióda**.



Prijímač je možné ovládať (zapínať a vypínať) neobmedzeným počtom ovládačov PH-SB10 a PH-SB30. Tie musia byť aktivované na centrálnej jednotke v režime ACTIV pre daný prijímač. Jedným ovládačom je možné ovládať max. 2 prijímače! Ovládače nie sú súčasťou balenia a je možné ich dokúpiť na www.elektrobock.sk.

| LED1 | LED2 | FUNKCIE |
|------|------|--|
| | | prázdna pamäť, nie je naučený kód |
| | | kód naučený |
| | | BLIKAJÚ STRIEDAVO - režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE - kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO - kód bol ZMAZANÝ |
| | | zopnutie relé |

| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
|---------------------|---|
| Napájanie | 230 V AC/50 Hz |
| Menovitý prúd | < 30 mA |
| Prikon | < 1 W |
| Typ komunikácie | obojsmerná |
| Frekvencia | 433.92 MHz |
| Čitlivosť | < - 95 dBm |
| Dosah | 200 m (na voľnej ploche), 25 m (v zástavbe) |
| Výstup | relé, max.16 A/ 250 VAC |
| Stupeň krytia | IP20 |
| Trieda ochrany | II |
| Pracovná teplota | 0 až 40°C |
| Rozmery (DxŠxH) | 130 mm x 57 mm x 78 mm |

VYSVETLIVKY: SVIETI NESVIETI BLIKÁ

EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PH-WS03 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite výrobok (vrátane dokladu o kúpe) na adresu distribútora/výrobcu.



+420 607 087 605
regulace@elbock.cz
<https://pockethome.cz>



Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, Bratislava 821 05
 Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633
www.elektrobock.sk