


# Pohybové čidlo IR24A-Klasik


2




2a



3

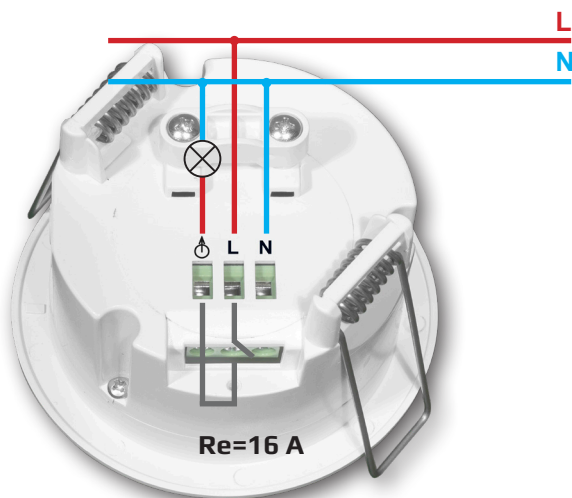

4

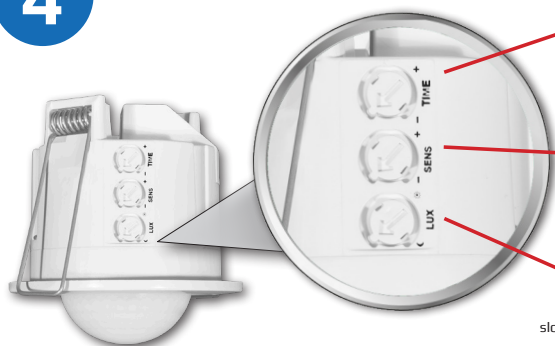

**Doba sepnutí:**

Určuje dobu svícení po aktivaci pohybem



**Změna dosahu:**

Lze regulovat dosah čidla od 2 do 11 m.



**Regulace citlivosti na světlo:**

slouží k nastavení doby mezi denním světlem a šerem nebo tmou.

# Stropní pohybové čidlo IR24A-Klasik

Tento snímač pohybu osob slouží k zapnutí osvětlení v interiéru. Vzhledem k použitému silného spínacího prvku (**relé až 16A**) může také spínat např. elektrické topení, které potom topí jen v případě, že v prostoru někdo je.

## Montáž:

1. Vyberte vhodné místo. **1**
2. Vypněte hlavní přívod elektrické energie.
3. Podle obr. **2** křížovým šroubovákem odšroubujte pojistný šroub a vyklepte krycí díl svorkovnice. **2a**
4. Připojte vodiče podle schématu a nasadte přední část. **3**
5. Nastavte citlivost na světlo, dosah a dobu zapnutí **4**
6. Připevněte do připraveného otvory ve stropní části místnosti.
7. Zapněte přívod 230 V AC
8. Otestujte funkčnost zařízení




Při použití krouceného vodiče, použijte dutinky!

## Umístění

Přístroj umístěte vhodně na stěnu. Pro volbu místa použijte grafy snímání. Přístroj neumísťujte do míst, kde proudí vzduch od klimatizace a odvětrávání.

1

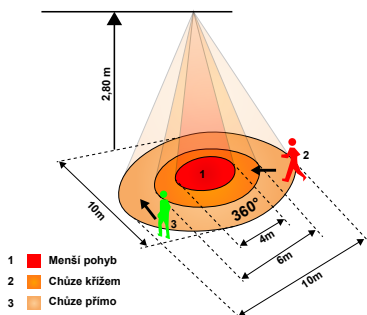

- 1 ■ Menší pohyby
- 2 ■ Chůze křížem
- 3 ■ Chůze přímo

Technické parametry:	
Napájení	230 V AC
Spotřeba	< 0,6 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	10 - 2000 Lux
Spínaný výkon	16 A
Úhel snímání	Ø 360°
Doba doběhu (světlo)	5s - 10 min.
Pracovní teplota	-20 až 40 °C
Stupeň krytí	IP23
Typy zátaží:	
Žárovky	2300 W
Žárovka nekompensovaná	max. 250 VA
Žárovka kompensováná	max. 4 x 58 W, C <sub>s</sub> 88 µF
Úsporné žárovky	max. 3 ks
LED žárovky	max. 100 W nebo 3 ks

Montáž smí vykonávat jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být vykonávána bez napětí! Záruka sa nevztahuje na chyby vzniklé špatnou, nebo nevhodnou montáží a skratem na zátaži.

## Záruka na výrobek jsou 2 roky

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 821 05  
Tel.: +420 541 230 216  
www.elektrobock.cz



LEAD FREE  
v souladu s RoHS

**EOB**  
A.S. s.r.o.  
**ELEKTROBOCK CZ**