

**BEZDRÔTOVÝ
VYSIELAČ**

WS360

- UNIVERZÁLNY POD VYPÍNAČ -
pre bezdrôtové ovládanie rôznych spotrebičov




MONTÁŽ

WS360 slúži ako vysielateľ pre bezdrôtové zvončky rady BZ90x i pre diaľkové ovládanie prijímačov WS3xx, ktoré môžu spínať rôzne el. spotrebiče (osvetlenie, žalúzie, el. zámky, ohrievače atď.).

Vysielač obsahuje 4 vstupy (K1 až K4). Pri stlačení ľubovoľného kanála je vyslaný kódovaný signál naučenému prijímaču, ktorý vykoná danú funkciu. Každý kanál môže mať rôznu funkciu a ovládať aj niekoľko prijímačov naraz. Vysielanie signálu je indikované červenou diódou.

SCHÉMA ZAPOJENIA:

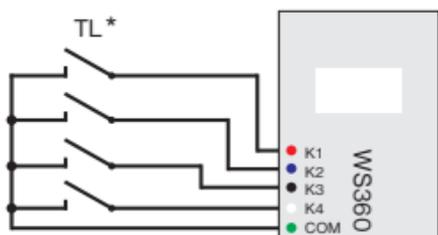


* tlačidlá (TL) s bezpotenciálnym kontaktom!




 Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov!
Nesmie sa montovať na kovové podklady! Určené na použitie v interiéri!
V prípade nesprávneho umiestnenia sa výrazne zníži dosah celej súpravy!

PRIEPUSTNOSŤ RF SIGNÁLU:


Drevo/sadrokartón




Múr




Sklo




Kov



Železobetón



PÁROVANIE S PRIJÍMAČMI

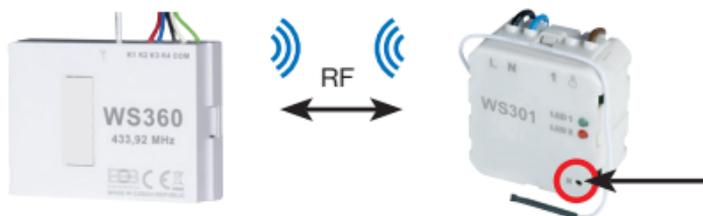


- 1) Uveďte prijímač do režimu učenia podľa návodu príslušného prijímača.
- 2) Na vysielači (WS360) stlačte tlačidlo (K1 – K4), ktorým chcete prijímač ovládať.
- 3) V prípade úspešného párovania blikne na prijímači indikačné LED.

VÝMENA BATÉRIE

Nutnosť výmeny batérií je indikovaná na danom prijímači (pozri návod WS3xx). Používajte iba batériu 1x 3V typ CR2032. Použitú batériu likvidujte v súlade s predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi!

- a) Odnímte zadný kryt vysielača,
- b) vyberte batériu z držiaka,
- c) vložte novú batériu a opäť inštalujte zadný kryt.

Pri vkladani batérie dbajte na zvýšenú pozornosť jej polarity.

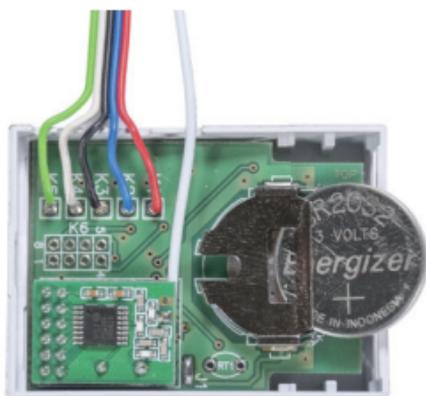

BEZDRÔTOVÝ VYSIELAČ **WS360**

S MONTÁŽOU DO KP(KU)

Univerzálny vysielateľ pod vypínač WS 360 je možné použiť ako náhradné tlačidlo k bezdrôtovým zvončekom BZ9xx, ale aj pre ovládanie ďalších bezdrôtových výrobkov so samoučením kódu (rad WS3xx) firmy ELEKTROBOCK.

Typy použiteľných prijímačov WS3xx



WS301



WS304-2 5VDC



WS304-10



WS302



WS304-3 230VAC



WS305



WS303



WS304-4 5VDC



WS306

WS307

Technické parametre

Napájanie	batériové, CR2032
Vysielací výkon	<10 mW
Frekvencia	433.92 MHz
Životnosť batérie	až 5 rokov
Stupeň krytia	IP20
Prevádzková teplota	0 až +40 °C
Prevádzková vlhkosť	<95 % RH, nekondenzujúca
Typ montáže	pod vypínač, do KU/KP68
Rozmery (VxŠxH)	36x49x13 mm

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu WS360 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite prijímač (vrátane kópie potvrdeného dokladu o kúpe) na adresu distribútora alebo výrobcu.

Distribútor v SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

