


BZ33-MP3

Bezdrôtový zvonček
s MP3 a LED indikáciou

NOVINKA

obj.č. 0033

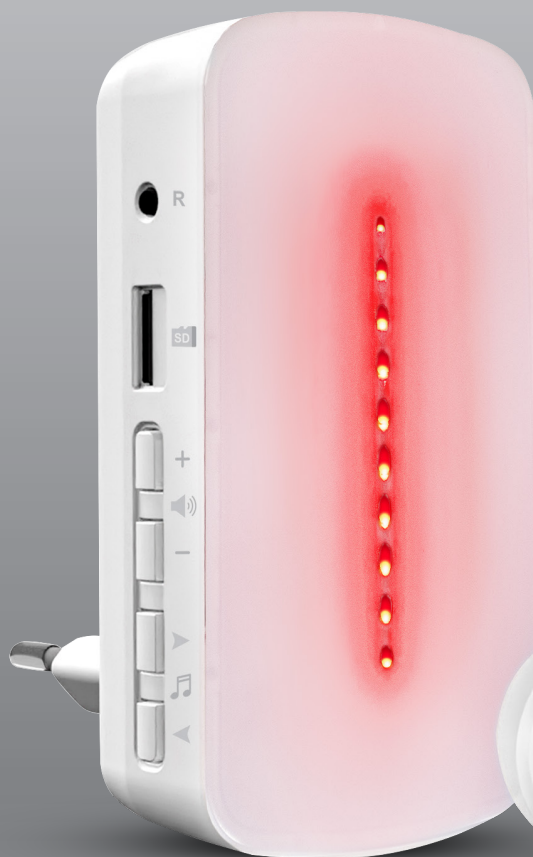

Nahraj si svoju
obľúbenú melódiu



microSD karta
súčasťou balenia

až 7 vysieláčov
s individuálnym zvončením



Batéria CR2032
súčasťou balenia



IP64



Bezdrôtový zvonček s MP3 a LED indikáciou pre váš dom, byt alebo kanceláriu. BZ33 je určený pre kratšie až stredné vzdialenosti. Zvonček je z výroby plne pripravený na použitie, stačí len zasunúť prijímač do zásuvky a u vysieláča vytiahnuť izolačný papierik od dodávanej batérie.

Vďaka modernému designu nezaberá zbytočné miesto v zásuvke pre ďalší spotrebič.

Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora v ČR
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC

Spoločný aj cez stenu

Bezdrôtový zvonček BZ33 je jednoduchý na inštaláciu. Stačí základovú jednotku zasunúť do elektrickej zásuvky 230 V AC a vysielateľ (tlačidlo) pripnúť pomocou obojstrannej lepiacej pásky na vhodné miesto. A potom už len stačí vybrať si zvuk melódie a nastaviť hlasitosť.



Nepotrebuje vodiče

Zabudol Vám elektrikár položiť vodiče pre zvonček? Pre bezdrôtový zvonček BZ33 žiadny problém. Rádiové vlny prenikajú aj cez stenu.



Vlastné melódie

Vďaka slotu na pamäťové karty, môžete mať vlastné melódie.



Hlasitosť sa volí v 7 úrovniach s maximom až 90 dB.



Úsporná prevádzka

Nielen tlačidlo je navrhnuté ekonomicky a ekologicky. Aj prijímač sa vyznačuje ekonomickou prevádzkou a to spotrebou v pohotovostnom stave cca 0,1 W. Ročná spotreba cca 1 kWh tj. menej ako 0,2€ za ročnú prevádzku.



7x



Párovanie

BZ33 umožňuje spárovať až 7 rôznych vysielateľov, každý s individuálnou melódiou. Vždy viete odkiaľ sa zvoní.



Moderný design

Prijímač je navrhnutý tak, že nezaberá ďalšie miesto v zásuvke. Jednoducho môžete pripojiť vaše ďalšie zariadenia.



Technické parametre prijímača:

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Spotreba	< 0,2 W
Dosah na voľnej ploche	až 200 m
Dosah v zástavbe	až 30 m
Citlivosť	-95 dBm
Typ kódovania	ASK - 433,92 MHz
Typ zvuku	Vlastná melódia
Stupeň krytia	IP20
Farba	Biela

Technické parametre vysielateľa:

Napájanie	batéria CR2032 (súčasť balenia)
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP64
Pracovná teplota	-20 až 50 °C

Možnosť dokúpenia:



Kryt KBT
obj.č. 0200



NT-BZ3 náhradné tlačidlo
obj.č. 0035

