












- Prijímač s prechodnou zásuvkou a dvojvodičovým pripojením
- Prvok systému PocketHome®
- Spína kotol podľa požiadaviek systému
- Nadradeným prvkom je PH-CJ39 alebo PH-CJ-MINI
- Indikačné LED stavov

LED	FUNKCIA
	správne pripojenie k el. sieti
	indikácia zopnutia relé
	bezdrôtová komunikácia
	nie je spárované s CJ
	PORUCHA = (pokiaľ do cca 6-ich hodín neprijme žiadny signál od vysielača prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ)
 	BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu
 	BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený
 	SVIETIA SÚČASNE = režim mazania pamäti



Montáž

Prijímač PH-PK21 je spínací prvok, ktorý sa pripája pomocou dvoch vodičov priamo ku kotlu, kde zaisťuje odovzdávanie požiadavky na vykurovanie od centrálnej jednotky systému PocketHome®.

Obr.1

**FUNKČNÉ
TLAČIDLO**

Funkcie prepínača:

AUT - pracuje podľa programu v systéme PocketHome®

ON - trvalo zapnuté

OFF - trvalo vypnuté

**Prechodná zásuvka
pre pripojenie ďalšieho
spotrebiča**

**Výstup pre pripojenie
kotle**



1. Vypnite hlavný istič.
2. Zapojte prijímač podľa obr. 1 (využijeme svorky pre priestorový termostat 2 vodiče).
3. Pripojte prijímač k elektrickej sieti 230 V AC/50Hz.
4. Zapnite hlavný istič, na prijímači sa rozsvieti ● LED a tým je prijímač pripravený k ďalšiemu nastaveniu.

FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKE STLAČENIE

- režim učenia (párovanie s CJ).

DLHÉ STLAČENIE (cca 5s)

- RESET, vymazanie párovania (súčasne zablikajú všetky LED).


Montáž smie vykonávať iba osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!







Pokiaľ prijímač do cca 6tich hodín neprijme žiadny signál od vysielacza, prejde do protizámrazového režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ!

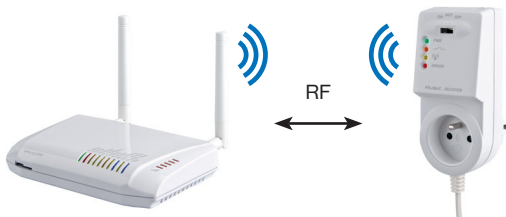

Párovanie s centrálnou jednotkou



1. Prihláste sa do aplikácie EOB-POCKETHOME.
2. Prejdite do nastavenia (MENU -> Nastavenie).
3. Spustíte servisný režim, aby bolo možné pridávať prvky do systému
4. Z ponuky vyberte „Správa zariadenia,“.
5. Kliknite na MENU -> Pridať zariadenie.
6. Z ponuky vyberte typ „PK“ a pomenujte si toto zariadenie. Prípadne ho môžete umiestniť do miestnosti.
Následne kliknite na OK.
7. Vyčkajte na rozblíkavie LED CODING na centrálnej jednotke.
8. V pravej časti obrazovky pri vytvorení prvku vyberte možnosť „Párovať,“.
9. Teraz ste vyzvaní na aktiváciu režimu učenia na zariadení.
10. Uveďte prijímač (PK-PK21) do režimu učenia: krátkym stlačením funkčného tlačidla - striedavo sa rozblíkajú LED  (📶)  ERR.
11. V aplikácii potvrdíte výzvu stlačením tlačidla OK.
12. V prípade úspešného spárovania na prijímači 3x **súčasne zabliká žltá a červená dióda** , v aplikácii sa objaví nápis OK a tlačidlo TEST. V prípade neúspechu je možné postup párovania zopakovať.
13. Teraz je prvok úspešne pridaný do systému a je možné ho začať používať.



PH-PK21

Bezdrôtový prijímač pre kotol
- DO ZÁSUVKY -



Technické parametre	
Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433.92 MHz
Vysielací výkon	<10 mW
Dosah	až 300 m (voľnej ploche), 35 m (v zástavbe)
Stupeň krytia	IP20
Výstup	relé, max. 8 A/ 250 V AC
Typ výstupu	beznapäťový kontakt
Pracovná teplota	T= 0 °C až +40 °C, RH <90 %, nekondenzujúca
Rozmery (VxŠxH)	131 x 59 x 92 mm

Zmena špecifikácií a designu bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená.

EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PH-PK21 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite výrobok (vrátane dokladu o kúpe) na adresu distribútora.



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



8 594 012 2219251



MADE IN CZECH REPUBLIC



Distribútor v SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1, Bratislava 821 05

Tel.: +421 911 454 446

predaj@elektrobock.sk

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

www.elektrobock.sk